
Régulateur de température

- Surveillance et contrôle de la température de process.
- Configuration et programmation simplifiées.
- 1 sortie chauffante et 2 sorties alarmes configurables.
- Permet de piloter de nombreuses résistances à cartouche branchées en série.

Temperature regulator

- *Monitoring and controlling of process temperature.*
- *Simplified configuration and programming operations.*
- *1 heating output and 2 configurable alarm outputs.*
- *Several cartridge resistances can be connected in series.*

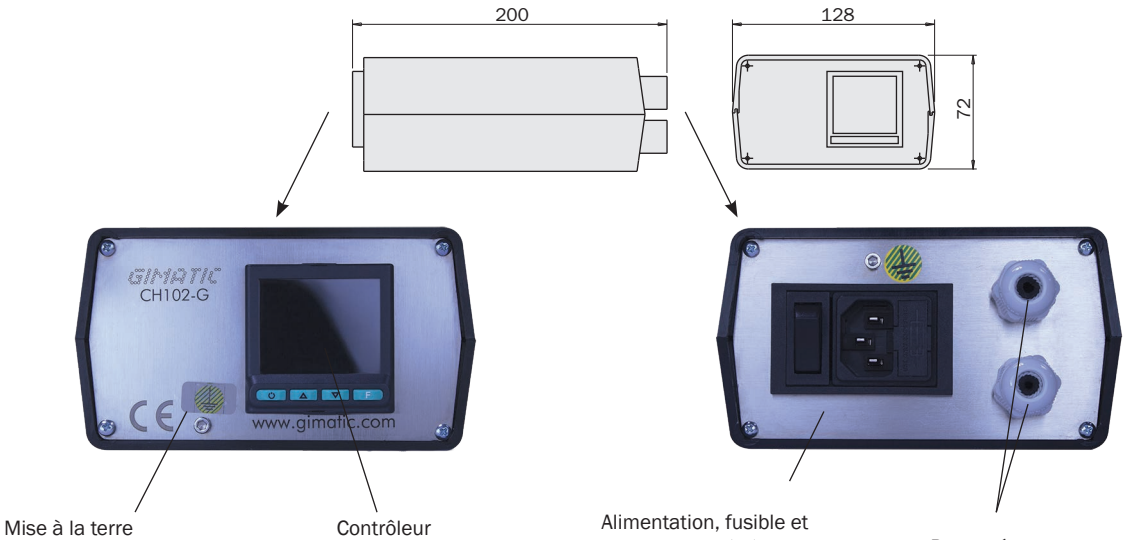

Mise à la terre
Earth connection

Contrôleur
Controller

Alimentation, fusible et interrupteur général
Power supply, fuse and master switch

Presse-étoupes pour résistances avec cartouche et connexions utilisateur
Cable glands for cartridge heaters and user connections

Le câble d'alimentation n'est pas fourni
Power cable not included


Résistances à cartouche

- Deux types de puissance thermique disponibles (100W - 120W).
- Thermocouple intégré du type K.
- Diamètre cartouche 1/4''.
- Fermeture de la cartouche en fibre céramique.

Cartridge resistances


- *2 thermal powers available (100W - 120W).*
- *Embedded thermocouple (TC) type K.*
- *Cartridge outer diameter 1/4".*
- *Cartridge closure in ceramic fiber material.*



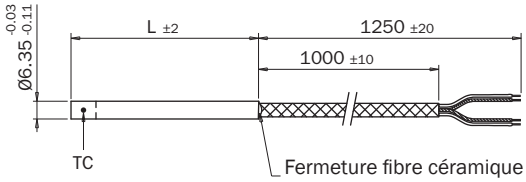

Fermeture fibre céramique
Closure in ceramic fiber material

	R60K-G	R85K-G
Longueur (L) *Cartridge length (L)*	61 mm	86 mm
Puissance *Power*	100 W	120 W
Typologie TC *TC type*	K	
Plage de température d'utilisation *Operative temperature range*	> 300°C	
Température maximale cartouche *Cartridge maximum temperature*	500°C	
Matériau tube résistance *Material of resistance tube*	AISI 304	
Type gaine externe *External sheath type*	VG - verre brut *VG - Rough Glass*	
Composition câbles alimentation *Power supply cables composition*	Nickel - Fibre de verre (NiVT) *Nickel - GlassFiber (NiVT)*	
Section câbles alimentation *Power supply cables section*	0.35 mm²	
Composition câbles TC *TC cables composition*	Fibre de verre - Silicone *GlassFiber - Silicon*	
Section câbles TC *TC cables section*	0.22 mm²	
Masse *Mass*	50 g	

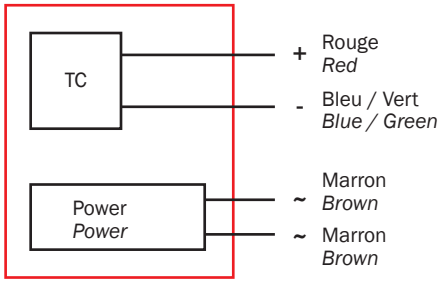

Avertissements

Alimenter la résistance avec cartouche seulement si celle-ci est insérée dans la masse à chauffer

Warning

Operate the cartridge only if inserted in the mass