
Ventouses en polyuréthane avec soufflet VG.BP10

- Adaptée aux compensations de niveau minimales avec grande stabilité
- Excellente préhension sur les surfaces ondulées, poreuses ou les surface non étanches telles que le carton, les pièces en plastique et les matériaux composites avec des surfaces irrégulières
- Adaptée également aux applications avec des forces de soulèvement parallèles à la surface
- Dispose d'une excellente mémoire élastique
- Disponibles avec dureté 50 Shore, vert
- Disponibles avec dureté 30/70 Shore, la version bicolore rend la ventouse à la fois robuste et flexible



Exemple d'application

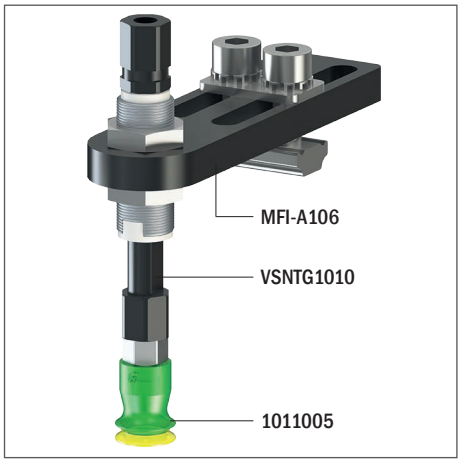

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
PU30/70	2.1	2.4	3.9	1.1	2.1	2.5	0.19	4	3	0.5
PU50	2.1	2	3.9	1.5	2.5	3	0.19	6	3	0.5

Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Polyuréthane PU 30/70 Shore	Jaune / Vert	30/70 Shore	+10 ÷ +45 °C
Polyuréthane PU 50 Shore	Vert	50 Shore	+10 ÷ +45 °C


Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.BP10.30/70.M5M	Ventouse VG.BP10 Polyuréthane 30/70 Shore, M5 mâle	**1011005**
A	VG.BP10.50.M5M	Ventouse VG.BP10 Polyuréthane 50 Shore, M5 mâle	**1021005**

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
B	VG.BP10.30/70	Ventouse VG.BP10 Polyuréthane 30/70 Shore	**1011000**
B	VG.BP10.50	Ventouse VG.BP10 Polyuréthane 50 Shore	**1021000**

B



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.M5M	Raccord M5 mâle	**1600005**

A

