
## Ventouses en polyuréthane VG.GX10P

- Adaptées pour compenser des hauteurs différentes
- Idéales pour la manipulation d'objets poreux et avec des surfaces irrégulières
- Dispose d'une excellente mémoire élastique
- Disponibles avec dureté 50 Shore, vert
- Disponibles avec dureté 30/60 Shore, la version bicolore rend la ventouse à la fois robuste et flexible



Exemple d'application

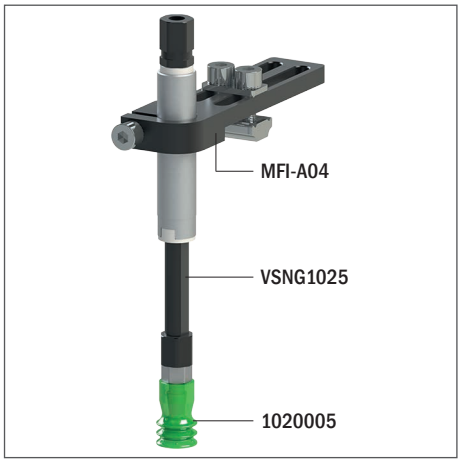


**Données techniques**


| Matériau | Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide | | | Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide | | | Volume | Rayon min. de courbure | Mouvement vert. maximum | Poids ventouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | [cm³] | [mm] | [mm] | [g] |
| PU30/60 | 1.2 | 2.3 | 3.4 | – | – | – | 0.56 | 4 | 4.5 | 0.6 |
| PU50 | 1.2 | 2.4 | 3.3 | – | – | – | 0.56 | 6 | 4.5 | 0.6 |

**Caractéristiques techniques**

| Matériau | Couleur | Dureté | Température de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| Polyuréthane PU 30/60 Shore | Jaune / Vert | 30/60 Shore | +10 ÷ +45 °C |
| Polyuréthane PU 50 Shore | Vert | 50 Shore | +10 ÷ +45 °C |


| Codes d'identification | | | |
|---|---|---|---|
| Dessin | Code alphanumérique | Ventouses complètes | Code de commande |
| A | VG.GX10P.30/60.M5M | Ventouse VG.GX10P Polyuréthane 30/60 Shore, M5 mâle | **1010005** |
| A | VG.GX10P.50.M5M | Ventouse VG.GX10P Polyuréthane 50 Shore, M5 mâle | **1020005** |

A




| Codes d'identification | | | |
|---|---|---|---|
| Dessin | Code alphanumérique | Ventouses | Code de commande |
| B | VG.GX10P.30/60 | Ventouse VG.GX10P Polyuréthane 30/60 Shore | **1010000** |
| B | VG.GX10P.50 | Ventouse VG.GX10P Polyuréthane 50 Shore | **1020000** |

B




| Codes d'identification | | | |
|---|---|---|---|
| Dessin | Code alphanumérique | Raccords | Code de commande |
| A | FT.M5M | Raccord M5 mâle | **1600005** |

A

