
Ventouses à soufflet en polyuréthane VG.LBO40X90P

- Prévues pour la manipulation des objets longs et étroits - bouteilles, tubes métalliques et snacks emballés
- Disponibles en version 50 Shore vert ou 30/60 Shore vert/jaune
- La version 30/60 Shore est également parfaite pour la manipulation de sachets Doypack contenant des liquides. La lèvre large et flexible s'adapte aux surfaces irrégulières
- Renforts internes garantissant une haute stabilité

NEW



Exemple d'application

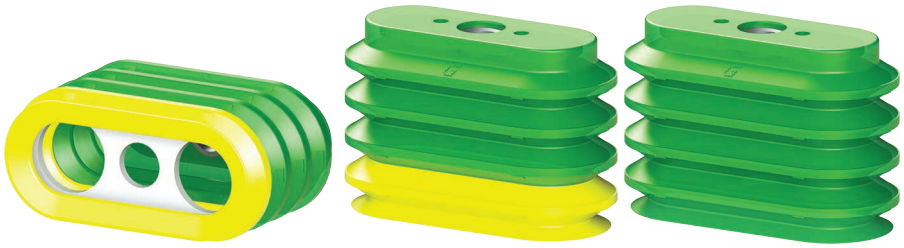

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
PU30/60	45	119	167	41	87	122	105.3	28	31.2	76.5
PU50	46	128	182	40	84	120	105.3	28.4	31.2	76.5

Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Polyuréthane PU30/60 Shore	Jaune / Vert	30/60 Shore	+10 ÷ +45 °C
Polyuréthane PU60 Shore	Vert	50 Shore	+10 ÷ +45 °C

Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Ventouses complètes**	**Code de commande**
A	VG.LBO40X90P.30/60.G14F.R	Ventouse VG.LBO40X90 polyuréthane 30/60 Shore, G1/4" femelle, renforts internes	**2322223**
A	VG.LBO40X90P.50.G14F.R	Ventouse VG.LBO40X90 polyuréthane 50 Shore, G1/4" femelle, renforts internes	**2322222**

A

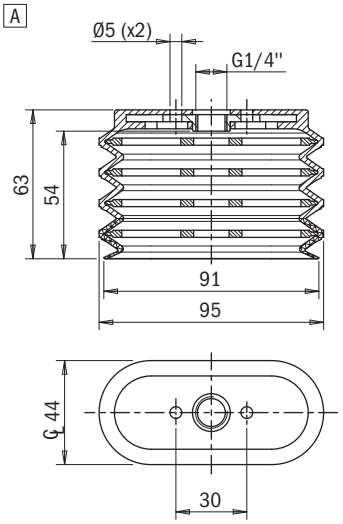

Codes d'identification		
Code alphanumérique	**Insert**	**Code de commande**
AC.IO40X90	Insert percé de renfort, 40x90 mm (4 pièces)	**2322224**