
Ventouses à soufflet multiple en silicone VG.SBC40S

- Idéales pour la manipulation de sachets contenant des produits fragiles, sachets avec des liquides et surgelés
- Soufflets robustes, lèvre fine et flexible et raccords spécifiques à grand débit
- Version avec 2.5 soufflets
- Grande stabilité dans les processus d'emballage très rapides (case-packer et applications Pick & Place)



Exemple d'application

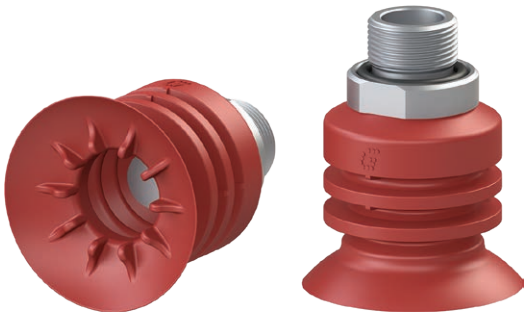

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide		Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
SIL 40	14.5	17.5	11	22	13	12.5

Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Silicone 40	Rouge	40 Shore	-70 ÷ +200 °C


Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.SBC40S.40.G38M	Ventouse VG.SBC40 Silicone 40 Shore, G3/8" mâle	1322143

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
A	VG.SBC40S.40	Ventouse VG.SBC40 Silicone 40 Shore	1322144

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.G38M	Raccord G3/8" mâle	2000038

A

