
Vacuostat pneumatique NC réglable

- Convertit un signal de vide en un signal pneumatique
- Réglage du seuil de commutation par vis et poignée
- Raccords rapides de 4 mm pour signal pneumatique



Caractéristiques techniques	
Pression d'alimentation maximale	0.8 MPa
Masse	50 g
Matériau	CuZn, PA, POM, SS, Al, Nitrile
Température de fonctionnement	-10 ÷ +60 °C
Connexion de vide	M5
Plage de pression de service	-15 ÷ -95 kPa
Configuration de la vanne	NC
Hystérésis	12 kPa
Dimensions	60 x 54 x 16 mm

Codes d'identification		
Code alphanumérique	Description	Code de commande
VACSP-NC-R	Vacuostat pneumatique NC réglable	3030160

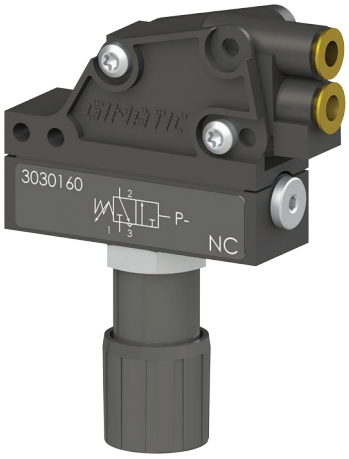