
Vacuostat pré-étalonné avec sortie numérique

- Convertit un signal de vide en un signal électrique
- Disponible dans les versions avec étalonnage fixe -30, -50 et -70 kPa
- Dimensions et poids réduits, fibre de verre renforcée
- Fonction en sortie PNP ou NPN
- Câble avec connecteur mâle M8x1 à 3 broches inclus L=30 cm
- PWR avec 3 LED (alimentation : verte), S1 (sortie : orange), L (perte de vide : rouge)
- Connecteurs électriques pour câblage fournis à part comme accessoire L=2.5 m (PVC, PUR)



Caractéristiques techniques	
Surpression maximale	1 MPa
Masse	9 g
Matériau	PA66
Température de fonctionnement	-20 ÷ +85 °C
Connexion de vide	Ø6 mm
Plage de pression de service	0 ÷ -101.3 kPa
Type de sortie	PNP - NPN
Hystérésis	7 kPa
Branchement électrique	Sortie du câble de 30 cm avec connecteur mâle M8, 3 pôles
Alimentation électrique	12 ÷ 24 Vdc (±10%)
Classe de protection	IP54
Temps de réponse	55 ms
Dimensions	40 x 20 x 15 mm

Codes d'identification		
Code alphanumérique	**Description**	**Code de commande**
VACSW-30-3N203-G	Vacuostat PNP pré-étalonné à -30 kPa avec sortie numérique, câble L= 30 cm avec connecteur mâle M8x1 à 3 broches	**3030119**
VACSW-50-3N203-G	Vacuostat PNP pré-étalonné à -50 kPa avec sortie numérique, câble L= 30 cm avec connecteur mâle M8x1 à 3 broches	**3030120**
VACSW-70-3N203-G	Vacuostat PNP pré-étalonné à -70 kPa avec sortie numérique, câble L= 30 cm avec connecteur mâle M8x1 à 3 broches	**3030121**
VACSW-30-3M203-G	Vacuostat NPN pré-étalonné à -30 kPa avec sortie numérique, câble L= 30 cm avec connecteur mâle M8x1 à 3 broches	**3030122**
VACSW-50-3M203-G	Vacuostat NPN pré-étalonné à -50 kPa avec sortie numérique, câble L= 30 cm avec connecteur mâle M8x1 à 3 broches	**3030123**
VACSW-70-3M203-G	Vacuostat NPN pré-étalonné à -70 kPa avec sortie numérique, câble L= 30 cm avec connecteur mâle M8x1 à 3 broches	**3030124**

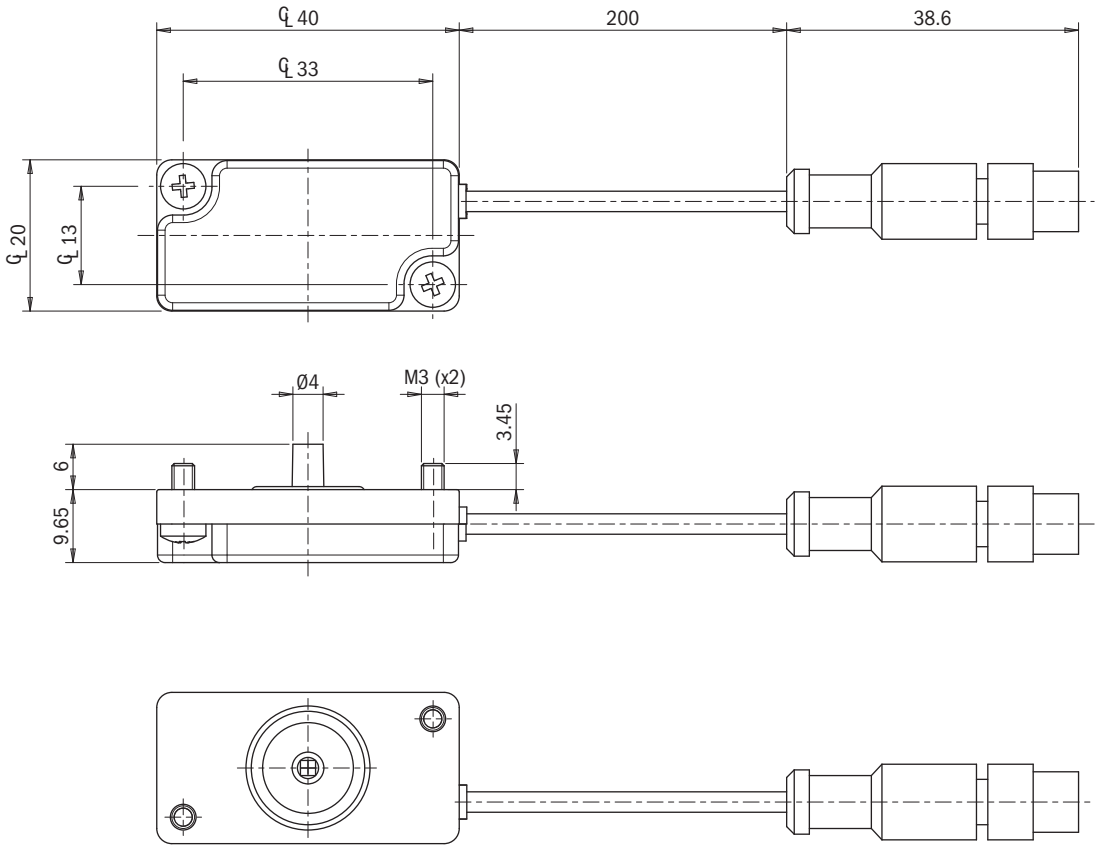

Codes d'identification		
Code alphanumérique	**Accessoires**	**Code de commande**
CMGM800320CFGM8003	Rallonage avec double tête connecteur mâle-femelle M8 3 pôles droits, longueur 2 m, câble en PVC	**3030156**
CFGM800325	Connecteur M8 femelle avec câble en PVC co-moulé droit	**3030146**
CFGM800325P	Connecteur M8 femelle avec câble en PUR co-moulé droit	**3030148**
CFGM890325P	Connecteur M8 femelle avec câble en PUR co-moulé coudé	**3030149**