
Ventouses à soufflet multiple en silicone VG.BC40S

- Idéales pour la manipulation de sachets contenant des produits fragiles, sachets avec des liquides et surgelés
- Soufflets robustes, lèvre fine et flexible et raccords spécifiques à grand débit
- Version avec 4.5 soufflets
- Elles permettent de compenser les différences de hauteur



Exemple d'application

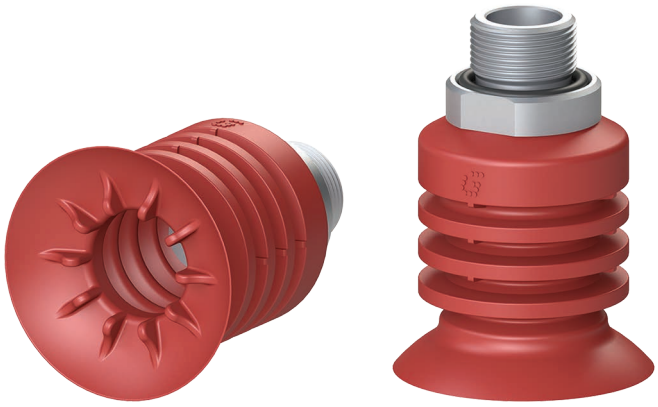

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide		Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
SIL 40	14.4	15.3	14	22	20	10

Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Silicone 40	Rouge	40 Shore	-70 ÷ +200 °C


Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.BC40S.40.G38M	Ventouse VG.BC40 Silicone 40 Shore, G3/8" mâle	2322143

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
A	VG.BC40S.40	Ventouse VG.BC40 Silicone 40 Shore	2322144

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.G38M.20	Raccord G3/8" mâle	2000038

A

