

Ventouses à soufflet multiple en silicone FDA détectable VG.BDT40

- Idéales pour la manipulation de produits alimentaires
- Le silicone FDA détectable est conforme à la norme FDA 21 CFR 177.2600
- Disponibles avec raccord en acier inox séparable résistant aux acides pour usage alimentaire
- Faciles à nettoyer grâce à la conception hygiénique, sans cavité où peuvent s'accumuler les poussières alimentaires ou les impuretés
- Disponibles avec clip de fixation avec démouleurs dans le secteur de la boulangerie

NEW

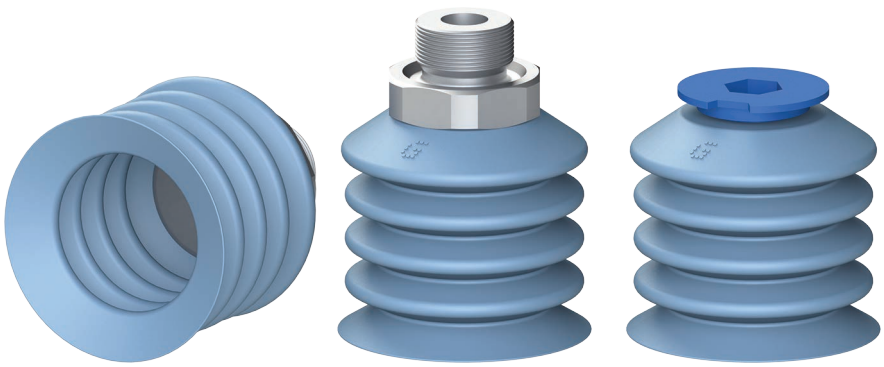

Exemple d'application

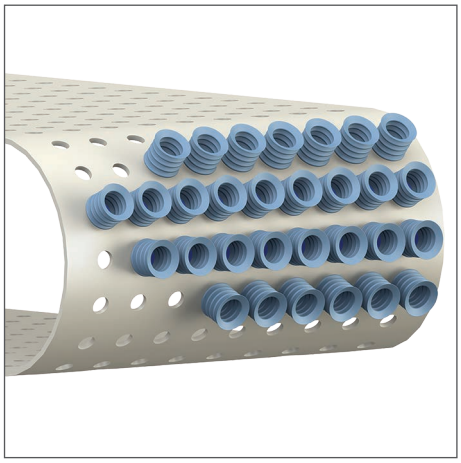

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
SIL40 FDA RIL	14.3	23.5	–	4.6	19.4	–	29.0	15.9	28.0	8.2

Caractéristiques techniques


Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Silicone, SIL FDA détectable	Bleu	40 Shore	-40 ÷ +200 °C

Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.BDT40F40.G38M	Ventouse VG.BDT40 Silicone FDA 40 Shore détectable , G3/8" mâle, hexagone 25 mm, inox	2322174
B	VG.BDT40F40.CF	Ventouse VG.BDT40 Silicone FDA 40 Shore détectable, clip de fixation hexagone 9 mm	2322176

A




B




Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
A	VG.BDT40F40	Ventouse VG.BDT40 Silicone FDA 40 Shore détectable	2322175

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.G38M.E26.INOX	Raccord G3/8" mâle, hexagone 25 mm, inox	1500038
B	FT.9.CLIP	Raccord clip de fixation, hexagone 9 mm	1500009

A



B

