

Ventouses rectangulaires à soufflet en polyuréthane VG.BR20X45

- Idéales pour la manipulation d'en-cas et barrettes alimentaires en flowpack
- Version avec 1.5 soufflets
- Idéale pour la préhension et le dépôt sur le côté de l'objet manipulé
- Lèvre fine en mesure de s'adapter parfaitement au film plastique

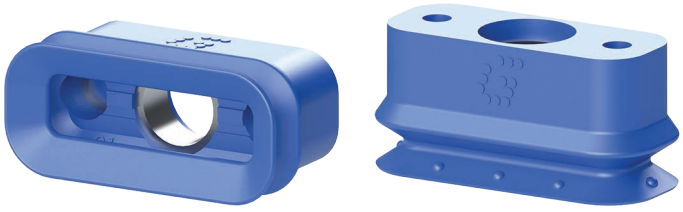

Exemple d'application

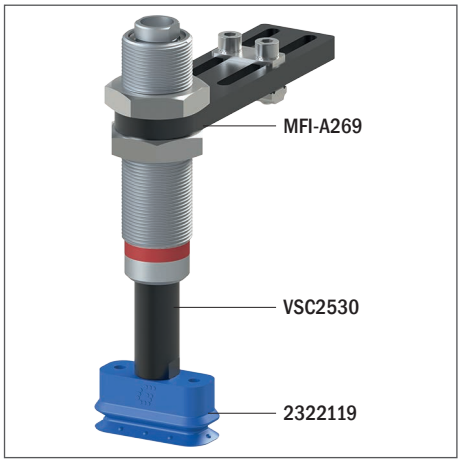

Données techniques

Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
PU50	15.2	26.4	39.3	21.2	33.4	54	6.1	15	6	7.5

Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Polyuréthane PU50 Shore	Bleu	50 Shore	+10 ÷ +45 °C

Codes d'identification

Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.BR20X45P.50.G14F	Ventouse VG.BR20X45 polyuréthane 50 Shore, G1/4" femelle	2322119

A

