
Ventouses à soufflet en polyuréthane VG.IS20P

- Idéales pour la manipulation de surfaces rugueuses et irrégulières
- Grande flexibilité, la lèvre à la fois large et fine permet de s'adapter aux surfaces avec dénivelés
- Matériau en polyuréthane à double dureté 30/60 Shore
- Bonne résistance à l'usure



Exemple d'application

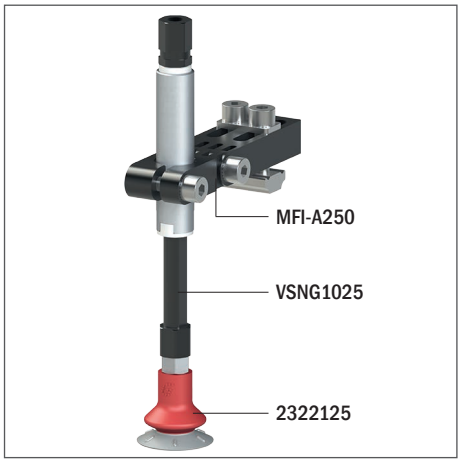

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
PU30/60	3.7	8.4	9.9	3.2	6.2	9.1	1.04	5.5	4.6	1.2

Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Polyuréthane PU30/60 Shore	Gris / Rouge	30/60 Shore	+10 ÷ +45 °C


Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.IS20P.30/60.M5M	Ventouse VG.IS20 polyuréthane 30/60 Shore, M5 mâle	2322125

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Ventouses	Code de commande
A	VG.IS20P.30/60	Ventouse VG.IS20 polyuréthane 30/60 Shore	2322126

A



Codes d'identification			
Dessin	Code alphanumérique	Raccords	Code de commande
A	FT.M5M	Raccord M5 mâle	1600005

A

