Ventouses rectangulaires à soufflet en polyuréthane VG.LBR20X45

- Idéales pour la manipulation d'en-cas et barrettes alimentaires en flowpack
- Version avec 2.5 soufflets
- Idéale pour la préhension et le dépôt sur le côté de l'objet manipulé
- Lèvre fine en mesure de s'adapter parfaitement au film plastique
- Idéale pour les grandes compensations de hauteur, en-cas avec surfaces irrégulières



Exemple d'application



Données techniques

Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
PU50	14.8	27.5	37.4	21.2	33.4	57.6	8.9	15	12	9.3


Caractéristiques techniques

Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Polyuréthane PU50 Shore	Bleu	50 Shore	+10 ÷ +45 °C

Codes d'identification

Dessin	Code alphanumérique	Ventouses complètes	Code de commande
A	VG.LBR20X45P.50.G14F	Ventouse VG.LBR20X45 polyuréthane 50 Shore, G1/4" femelle	**2322121**

A

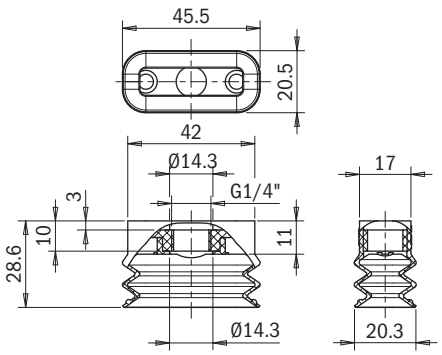

Codes d'identification

Code alphanumérique	Insert	Code de commande
AC.IR20X45	Insert percé de renfort, 20x45 mm	**2322122**