
## Ventouse à soufflet avec butées antidérapantes en NBR VG.MB52

- Idéales pour la manipulation de tôles huilées dans les processus de moulage
- Déplacement de verre plat et de verre formé
- Pavage spécifique qui augmente la friction sur les surfaces lubrifiées
- Idéal dans les applications où il faut éviter toute contamination du matériau (PWIS)
- Ventouses à soufflet en NBR, 60 Shore avec raccord vulcanisé
- Les supports internes favorisent la prévention de la déformation des tôles fines
- Adaptées pour la manipulation de surfaces planes et légèrement incurvées grâce à la grande lèvre



Exemple d'application

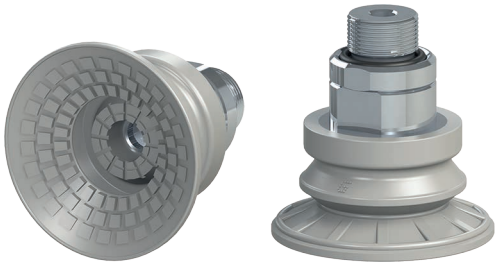


**Données techniques**

| Matériau | Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide | | | Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide | | | Volume | Rayon min. de courbure | Mouvement vert. maximum | Poids ventouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | -20 kPa | -60 kPa | -90 kPa | [cm³] | [mm] | [mm] | [g] |
| NBR 60 | 39.1 | 103.5 | 139.5 | 27.3 | 89.5 | 120.5 | 18 | 29.5 | 11 | 28 |


**Caractéristiques techniques**

| Matériau | Couleur | Dureté | Température de fonctionnement |
|---|---|---|---|
| NBR 60 | Gris | 60 Shore | -30 ÷ +100 °C |


**Codes d'identification**

| Dessin | Code alphanumérique | Ventouses complètes | Code de commande |
|---|---|---|---|
| A | VG.MB52.60.G14M | Ventouse VG.MB52 NBR 60 Shore, G1/4" mâle | 3100040 |
| B | VG.MB52.60.G14F | Ventouse VG.MB52 NBR 60 Shore, G1/4" femelle | 3100041 |
| C | VG.MB52.60.G38M | Ventouse VG.MB52 NBR 60 Shore, G3/8" mâle | 3100042 |
| D | VG.MB52.60.G38F | Ventouse VG.MB52 NBR 60 Shore, G3/8" femelle | 3100043 |


A




B




C

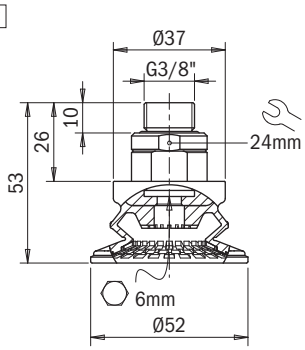


D

