
Ventouse plate avec pavage antidérapant en polyuréthane VG.MF20P

- Idéales pour la manipulation de tôles huilées dans les processus de moulage
- Pavage spécifique qui augmente la friction sur les surfaces lubrifiées
- Excellente stabilité



Exemple d'application

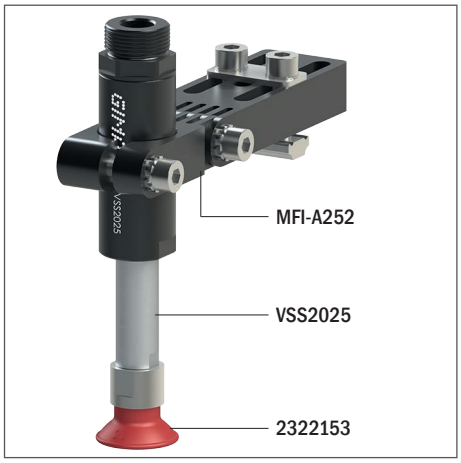

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
PU40	5.1	12.4	16.5	5.1	9	12	1	25	1.9	1

Caractéristiques techniques


Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Polyuréthane PU40 Shore	Rouge	40 Shore	+10 ÷ +45 °C

Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Ventouses complètes**	**Code de commande**
A	VG.MF20P.40.G18M	Ventouse VG.MF20 polyuréthane 40 Shore, G1/8" mâle	**2322151**
B	VG.MF20P.40.G18F	Ventouse VG.MF20 polyuréthane 40 Shore, G1/8" femelle	**2322153**

A




B




Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Ventouses**	**Code de commande**
A	VG.MF20P.40	Ventouse VG.MF20 polyuréthane 40 Shore	**2322152**

A



Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Raccords**	**Code de commande**
A	FT.G18M.20	Raccord G1/8" mâle	**2000018**
B	FT.G18F.20	Raccord G1/8" femelle	**2000019**

A



B

