
Ventouses en silicone FDA plates VG.U6F

- Mélange en silicone alimentaire (approuvé par la FDA)
- Adaptée aux températures de travail élevées
- Adaptées aux objets à surfaces planes ou légèrement courbes



Exemple d'application

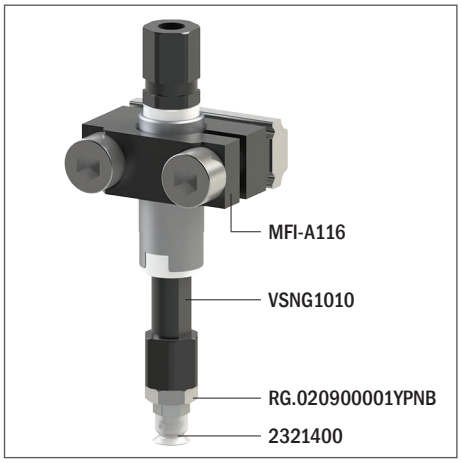

Données techniques


Matériau	Force [N] de soulèvement perpendiculaire à la surface, à différents degrés de vide			Force [N] de soulèvement parallèle à la surface, à différents degrés de vide			Volume	Rayon min. de courbure	Mouvement vert. maximum	Poids ventouse
	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	-20 kPa	-60 kPa	-90 kPa	[cm³]	[mm]	[mm]	[g]
SIL 50 FDA	0.5	1.5	2.5	0.5	1.3	2.2	0.05	5	0.3	0.14

Caractéristiques techniques


Matériau	Couleur	Dureté	Température de fonctionnement
Silicone, SIL FDA	Transparent	50 Shore	-70 ÷ +200 °C

Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Ventouses complètes**	**Code de commande**
A	VG.U6F.50.M3M.E5	Ventouse VG.U6 Silicone FDA 50 Shore, M3 mâle, hexagone 5 mm	**2321400**
B	VG.U6F.50.M5M.E8	Ventouse VG.U6 Silicone FDA 50 Shore, M5 mâle, hexagone 8 mm	**2321000**

A




B




Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Ventouses**	**Code de commande**
A	VG.U6F.50	Ventouse VG.U6 Silicone FDA 50 Shore	**2321401**

A



Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Raccords**	**Code de commande**
A	FT.M3M.E5	Raccord M3 mâle, hexagone 5 mm	**2321402**
B	FT.M5M.E8.06	Raccord M5 mâle, hexagone 8 mm	**2321005**

A



B

