
SQC

Changeur rapide carré (côté robot)


- Une seule poignée.
- Securite intrinseque.
- Confirmation de fermeture par un capteur magnétique en option.


Square quick changer (robot side)


- *One only handle.*
- *Intrinsic safety.*
- *Closure confirmation by an optional magnetic sensor.*

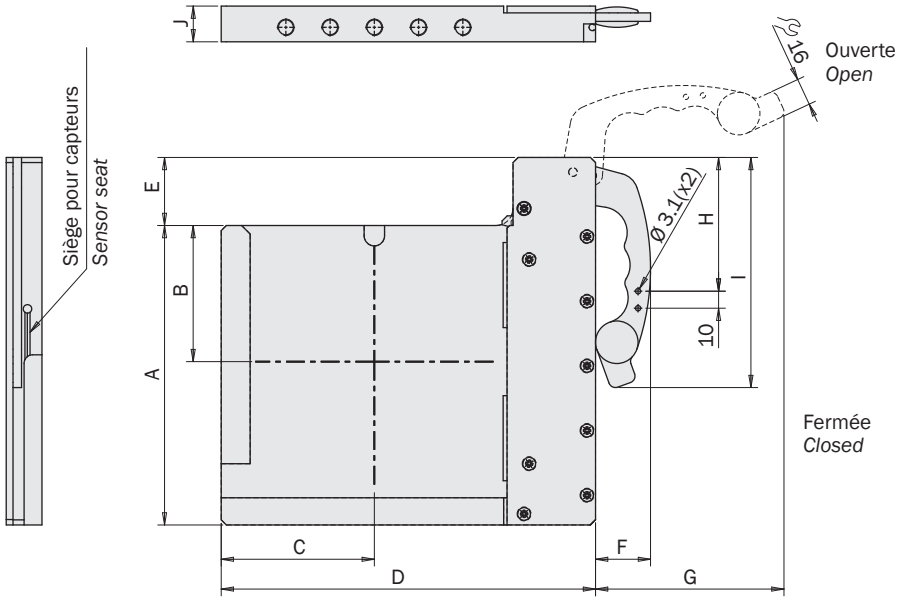

	SQC100-A	SQC160-A	SQC250-A
A	110	176	270
B	50	80	125
C	57	90	150
D	147	220	325
E	5.5	40	40
F	28	32.3	32.3
G	76.6	110.8	110.8
H	55.5	78.6	78.6
I	100	135.3	135.3
J	19	21	20
Poids *Weight*	770 g	2050 g	3720 g
MFI..	MFI-A41	MFI-A43	MFI-A363

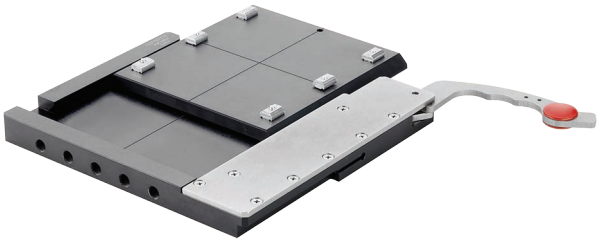

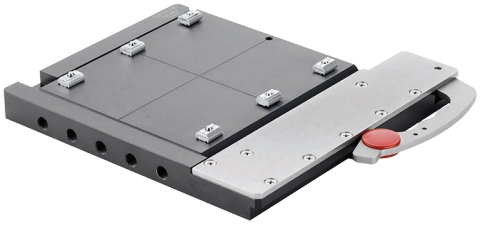

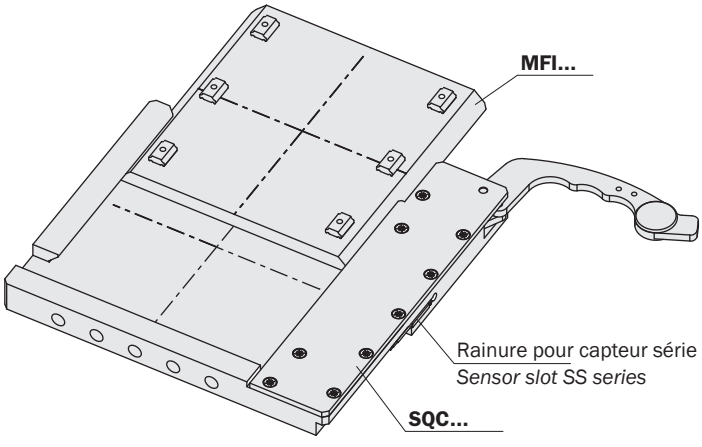


Les capteurs facultatifs sont : *The optional sensors are:*		
SS4N225-G	PNP	Câble 2.5m *2.5m cable*
SS4M225-G	NPN	
SS3N203-G	PNP	Connecteur M8 *M8 snap plug connector*
SS3M203-G	NPN	


Changeur d'outil rapide (Côté robot)


Quick changer (robot side)

FIRST ANGLE PROJECTION

	MFI-A343
Poids *Weight*	170 g

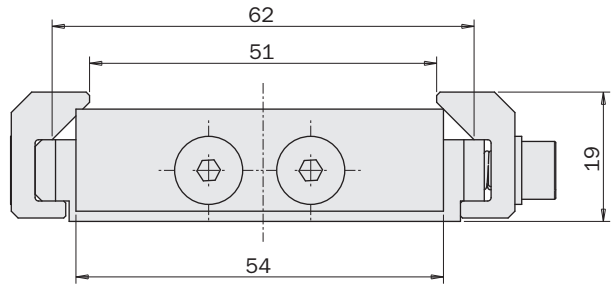

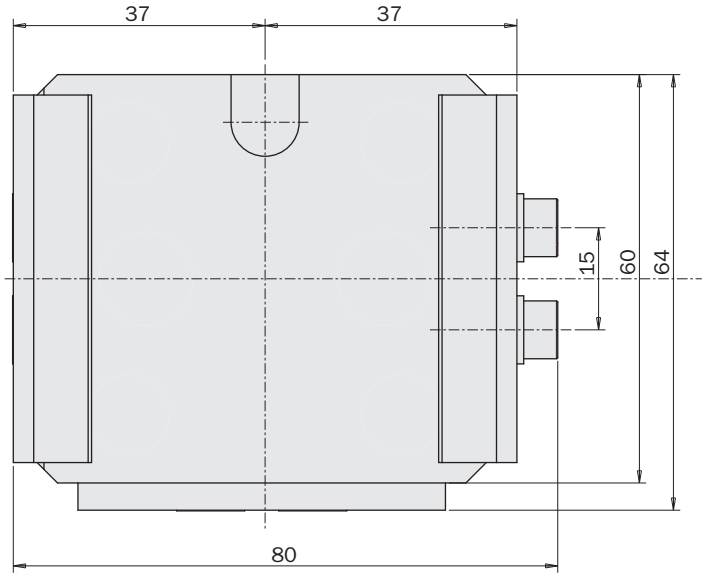

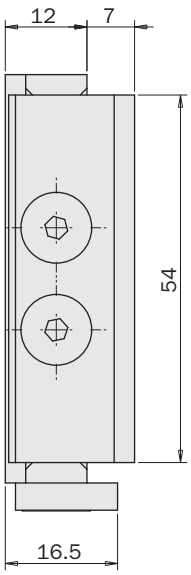





Changeur d'outil rapide (Côté main de préhension)

Quick changer (gripper side)

FIRST ANGLE PROJECTION

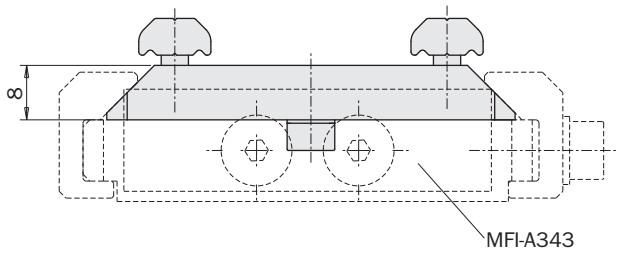


	MFI-A344
Poids *Weight*	65 g

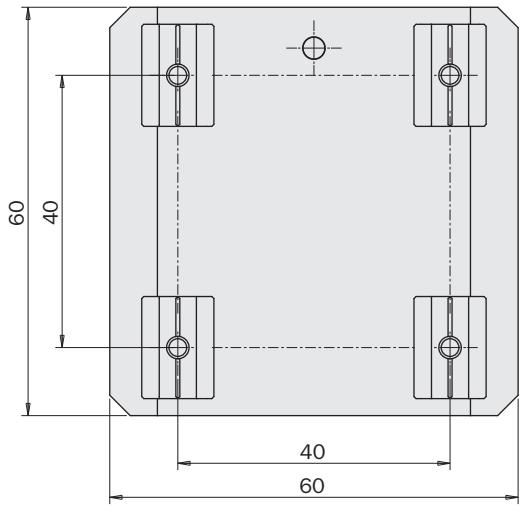




Charges admissibles

Safety loads

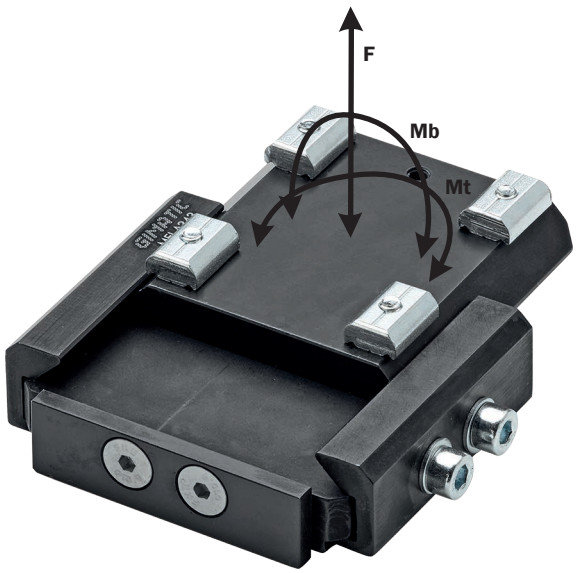

Côté robot *Robot side*	MFI-A343
Côté pince ***Gripper side***	**MFI-A344**
Charge utile conseillée *Suggested payload*	3kg
F	60N
Mt	9Nm
Mb	6Nm

Changeur d'outil rapide (Côté robot) — *Quick changer (robot side)*

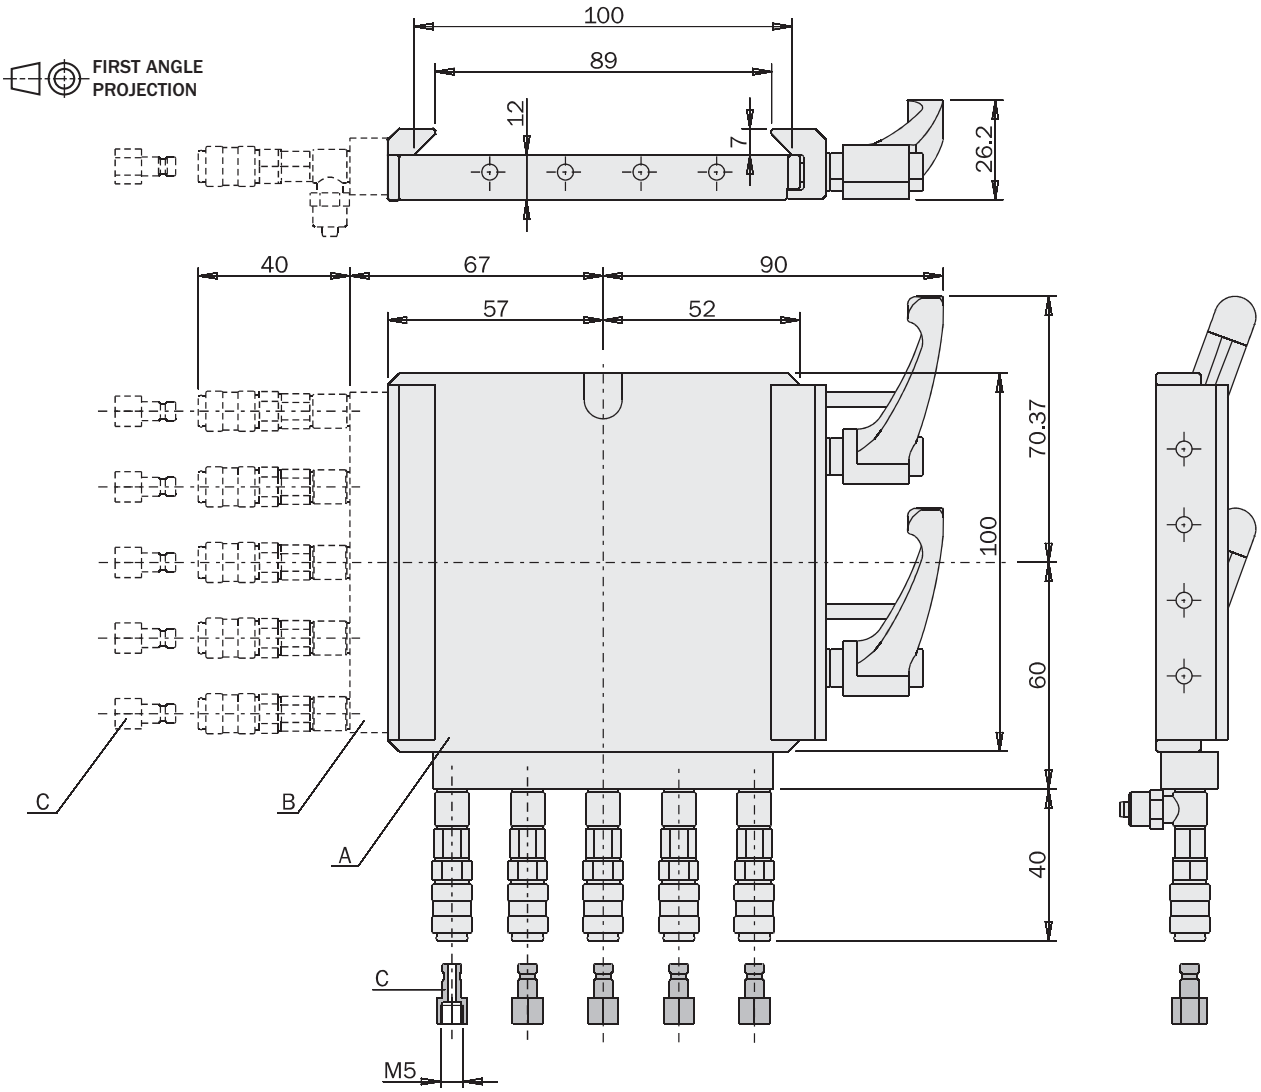


	MFI-A40	MFI-A130	MFI-A133	MFI-A135
Poids *Weight*	500 g	620 g	140 g	17 g

MFI-A40



A
MFI-A130

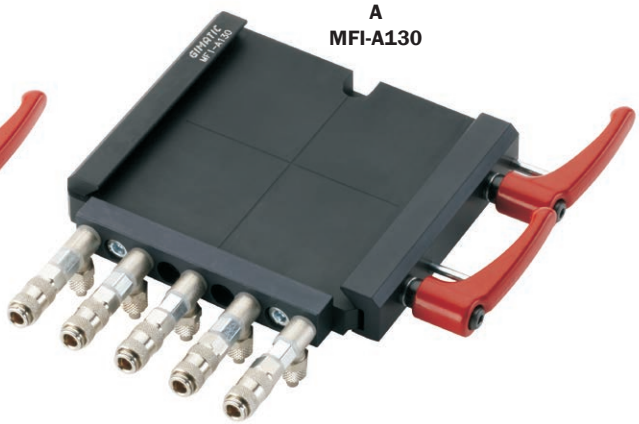

B
MFI-A133



C
MFI-A135




Raccord rapide (n°5 pièces)
Quick coupling (5 pieces)


Changeur d'outil rapide (Côté main de préhension)

Quick changer (gripper side)

FIRST ANGLE PROJECTION

	MFI-A41
Poids *Weight*	270 g

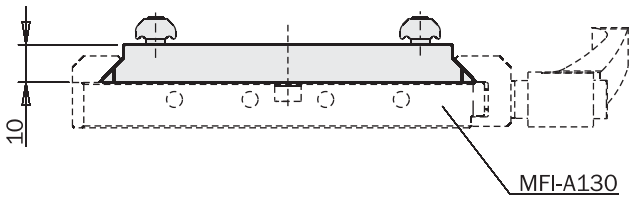


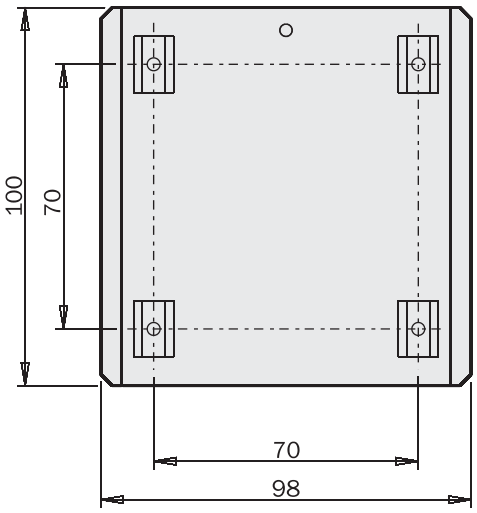



Charges admissibles

Safety loads

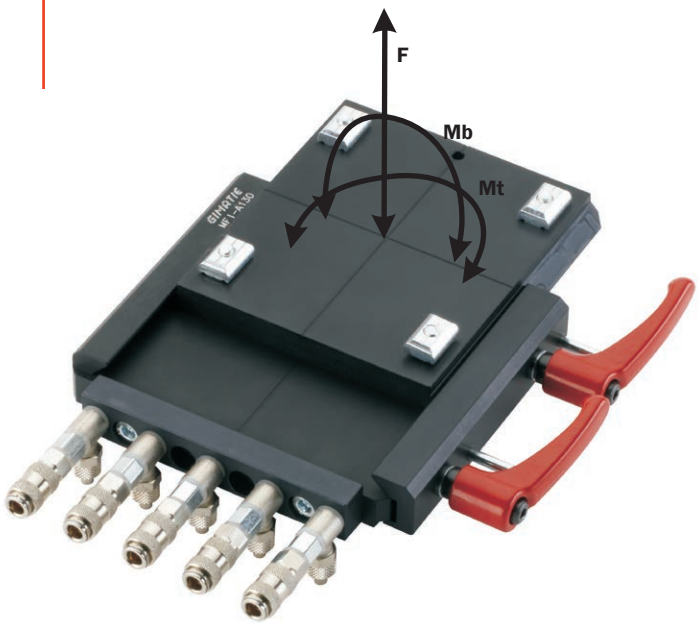


Côté robot à 1 poignée ***1-Handle robot side***	**SQC100-A**
Côté robot à 2 poignées ***2-Handle robot side***	**MFI-A40**
Côté pince ***Gripper side***	**MFI-A41**
Charge utile conseillée *Suggested payload*	10kg
F	200N
Mt	45Nm
Mb	30Nm

09/2021

Changeur d'outil rapide (Côté robot)

Quick changer (robot side)

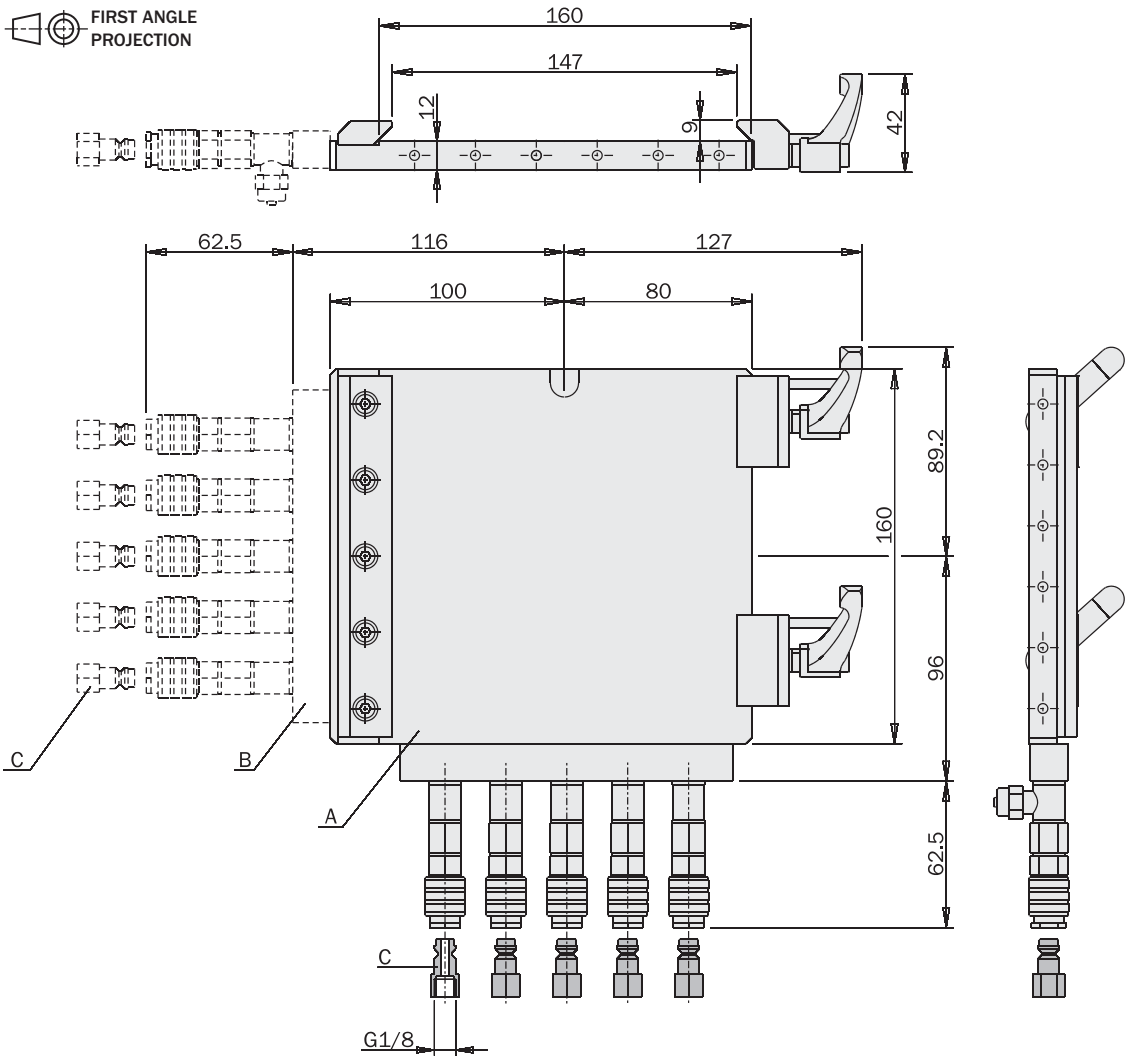


	MFI-A42	MFI-A131	MFI-A132	MFI-A134
Poids *Weight*	1270 g	1650 g	450 g	40 g

MFI-A42



A
MFI-A131

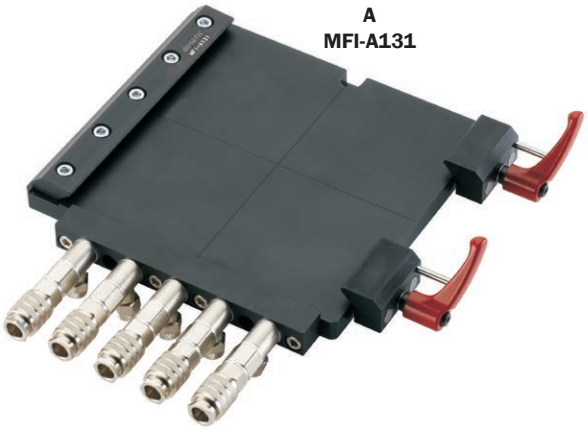

B
MFI-A132



C
MFI-A134





Raccord rapide (n°5 pièces)
Quick coupling (5 pieces)

Changeur d'outil rapide (Côté main de préhension)

Quick changer (gripper side)

FIRST ANGLE PROJECTION

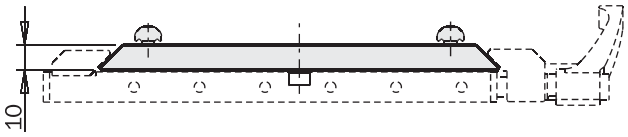

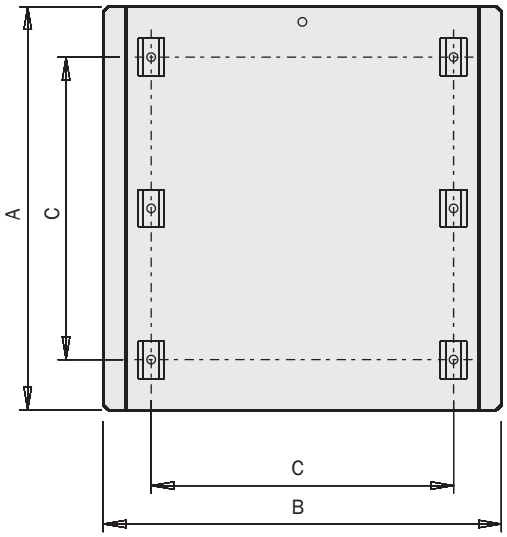


	MFI-A43	MFI-A363
Poids *Weight*	670 g	1600 g
A	160 mm	250 mm
B	159 mm	249 mm
C	120 mm	200 mm

MFI-A43



Charges admissibles

Safety loads

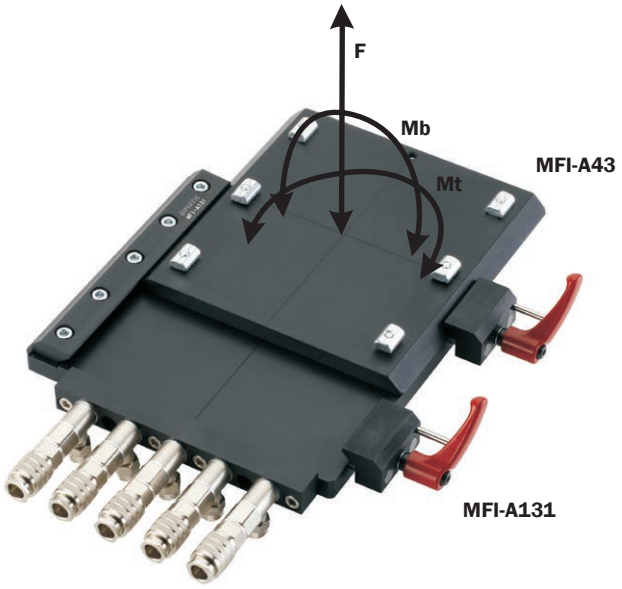

Côté robot à 1 poignée *1-Handle robot side*	SQC160-A	SQC250-A
Côté robot à 2 poignées *2-Handle robot side*	MFI-A42	-
Côté pince *Gripper side*	MFI-A43	MFI-A363
Charge utile conseillée *Suggested payload*	20kg	40kg
F	400N	800N
Mt	120Nm	300Nm
Mb	80Nm	200Nm

Dépôt pour main de préhension EOAT MFI-A344-H
(à utiliser avec MFI-A344, 60x60mm)


EOAT storage MFI-A344-H
(to be used with MFI-A344, 60x60mm)





Dimensions (mm)
Dimensions (mm)

	MFI-A344-H
Poids *Weight*	136 g

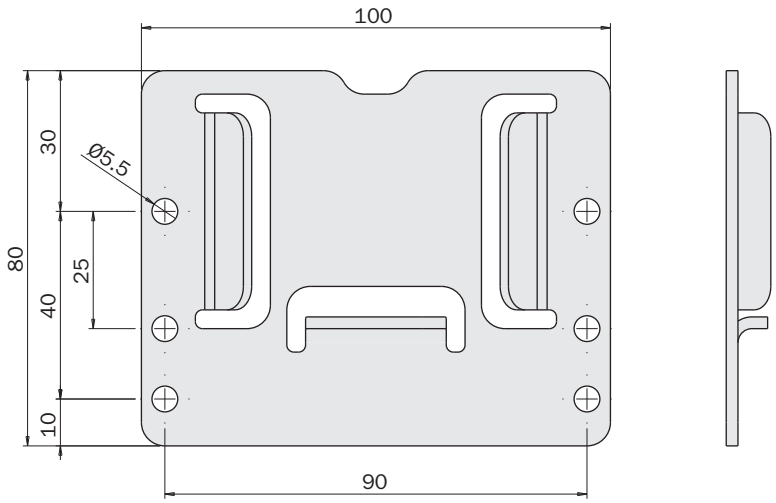

FIRST ANGLE PROJECTION

Dépôt pour main de préhension EOAT MFI-A41-H
(à utiliser avec MFI-A41, 98x100mm)


EOAT storage MFI-A41-H
(to be used with MFI-A41, 98x100mm)





Dimensions (mm)
Dimensions (mm)

	MFI-A41-H
Poids *Weight*	238 g

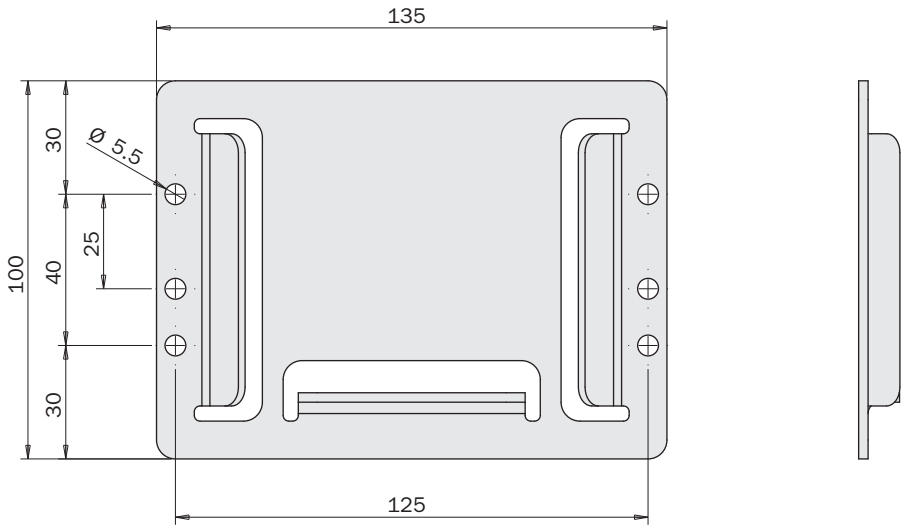

FIRST ANGLE PROJECTION

09/2021

Dépôt pour main de préhension EOAT MFI-A43-H
(à utiliser avec MFI-A43, 158x160mm)


EOAT storage MFI-A43-H
(to be used with MFI-A43, 158x160mm)





Dimensions (mm)
Dimensions (mm)

	MFI-A43-H
Poids *Weight*	547 g

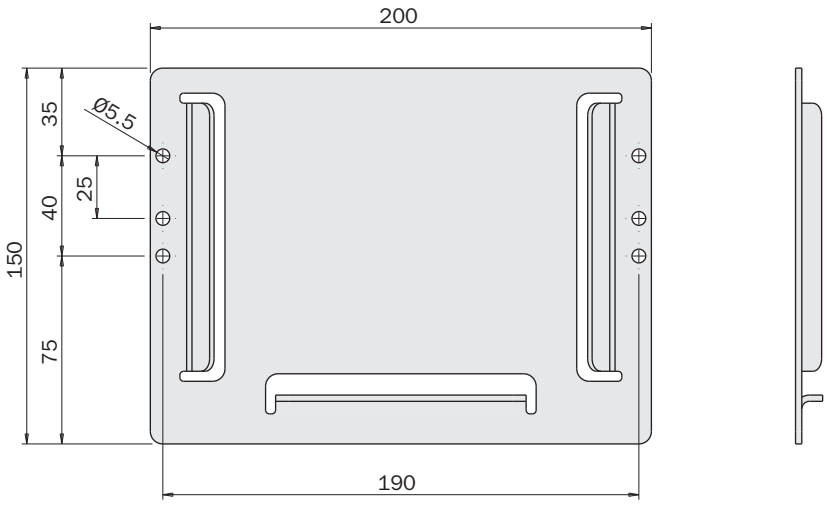

FIRST ANGLE PROJECTION