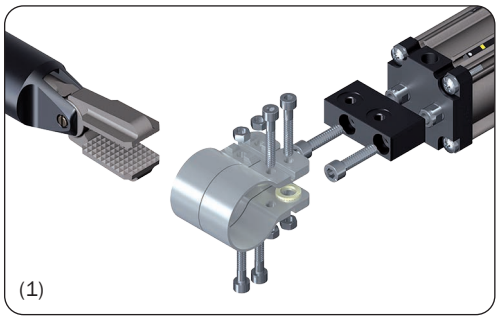
OFB


Vérin guidé avec tige jumelées


- Action double effet.
- Alésage: 40mm.
- Course: 30mm ou 50mm.
- Différents accessoires pour la fixation (1).
- Capteurs magnétiques en option (2).
- Graisse alimentaire FDA-H1.


Guided cylinder with twin rods

- *Double acting.*
- *Piston bore: 40mm.*
- *Stroke: 30mm or 50mm.*
- *Several mounting accessories (1).*
- *Optional magnetic sensors (2).*
- *FDA-H1 food-grade grease.*



(1)

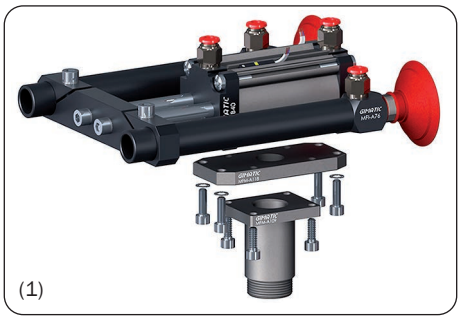
(1)


(2)

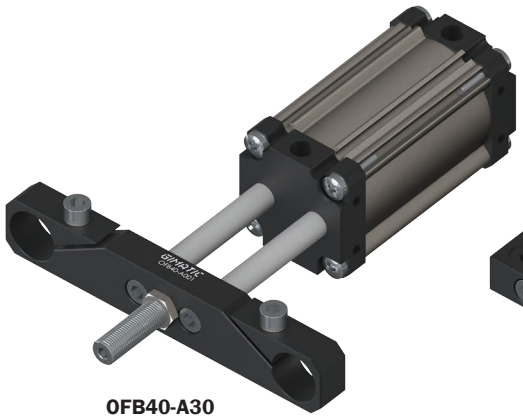

OFB40-A30
OFB40-A50

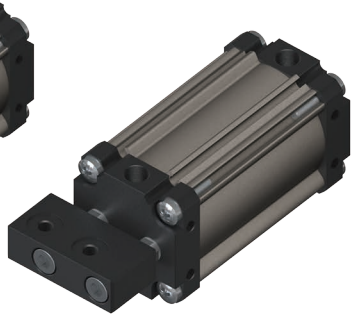

OFB40-B30
OFB40-B50



OFB40-C30
OFB40-C50

	OFB40-A30	OFB40-A50	OFB40-B30	OFB40-B50	OFB40-C30	OFB40-C50
Fluide *Medium*	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] *Compressed air in compliance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4]*					
Pression d'utilisation *Pressure range*	2 ÷ 8 bar					
Température d'utilisation *Temperature range*	5° ÷ 60 °C.					
Alésage *Piston bore*	Ø40 mm					
Force de fermeture à 6 bars *Retraction force at 6 bar*	660 N					
Force d'ouverture à 6 bars *Extension force at 6 bar*	754 N					
Course *Stroke*	30 mm	50 mm	30 mm	50 mm	30 mm	50 mm
Consommation d'air par cycle *Cycle air consumption*	71 cm^3	118 cm^3	71 cm^3	118 cm^3	71 cm^3	118 cm^3
Poids *Weight*	475 g	520 g	395 g	445 g	405 g	455 g

Dimensions (mm)
Dimensions (mm)

A Trous de fixation
Fastening holes


B Connexion pour raccord air
Air connection port


C Course
Stroke


S Rainure pour capteurs magnétiques
Magnetic sensor slot


	OFB40-A30	OFB40-A50
A	M5x10	M5x10
B	1/8	1/8
C	30	50
L	59	79
L1	62.6	82.6
L2	128.5	148.5

FIRST ANGLE PROJECTION

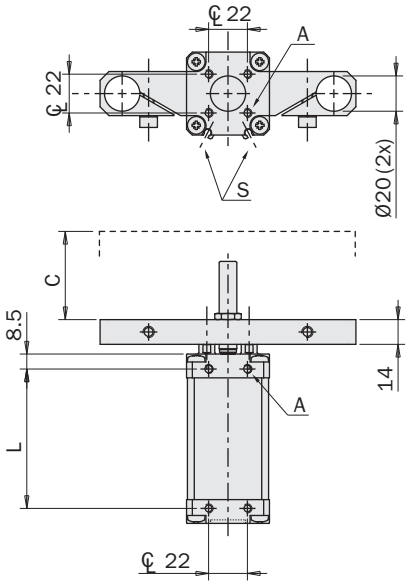


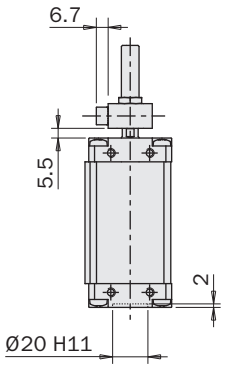

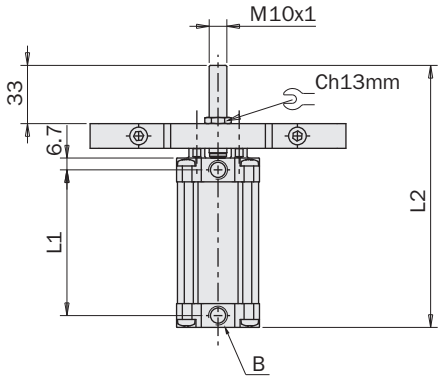


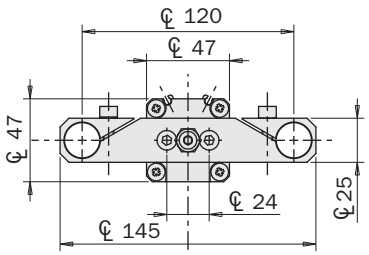


Exemple d'application
Application examples

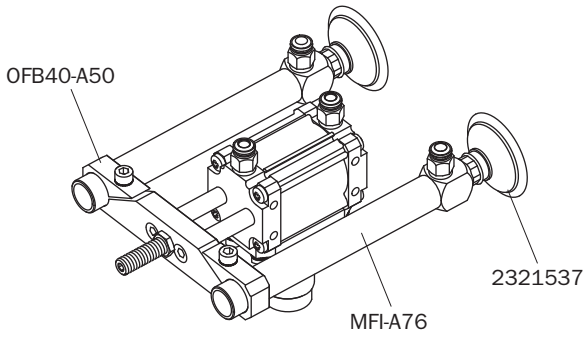


Fixation pour vérin
Cylinder mounting

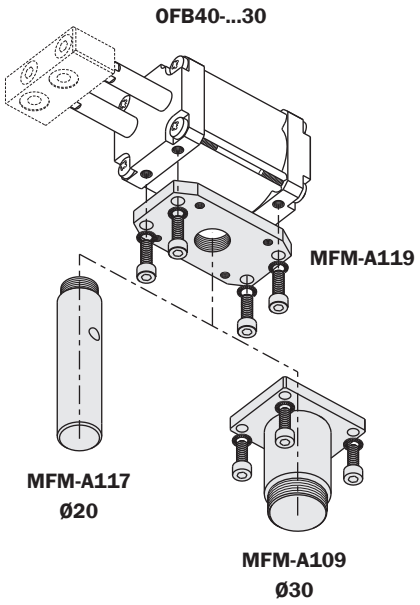

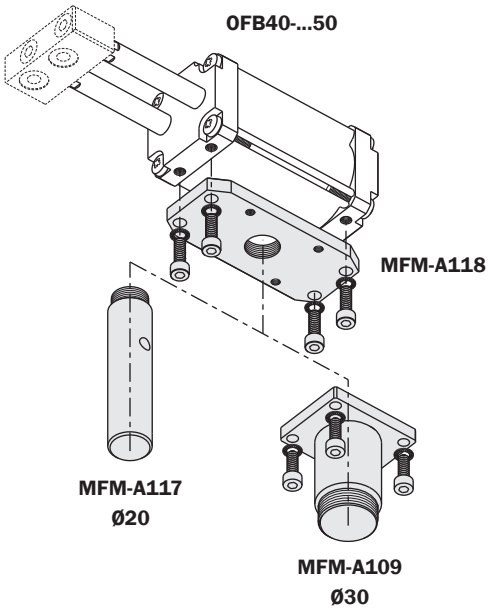


Dimensions (mm)
Dimensions (mm)


	OFB40-B30	OFB40-B50
A	M5x10	M5x10
B	1/8	1/8
C	30	50
L	59	79
L1	62.6	82.6
L2	105.5	125.5

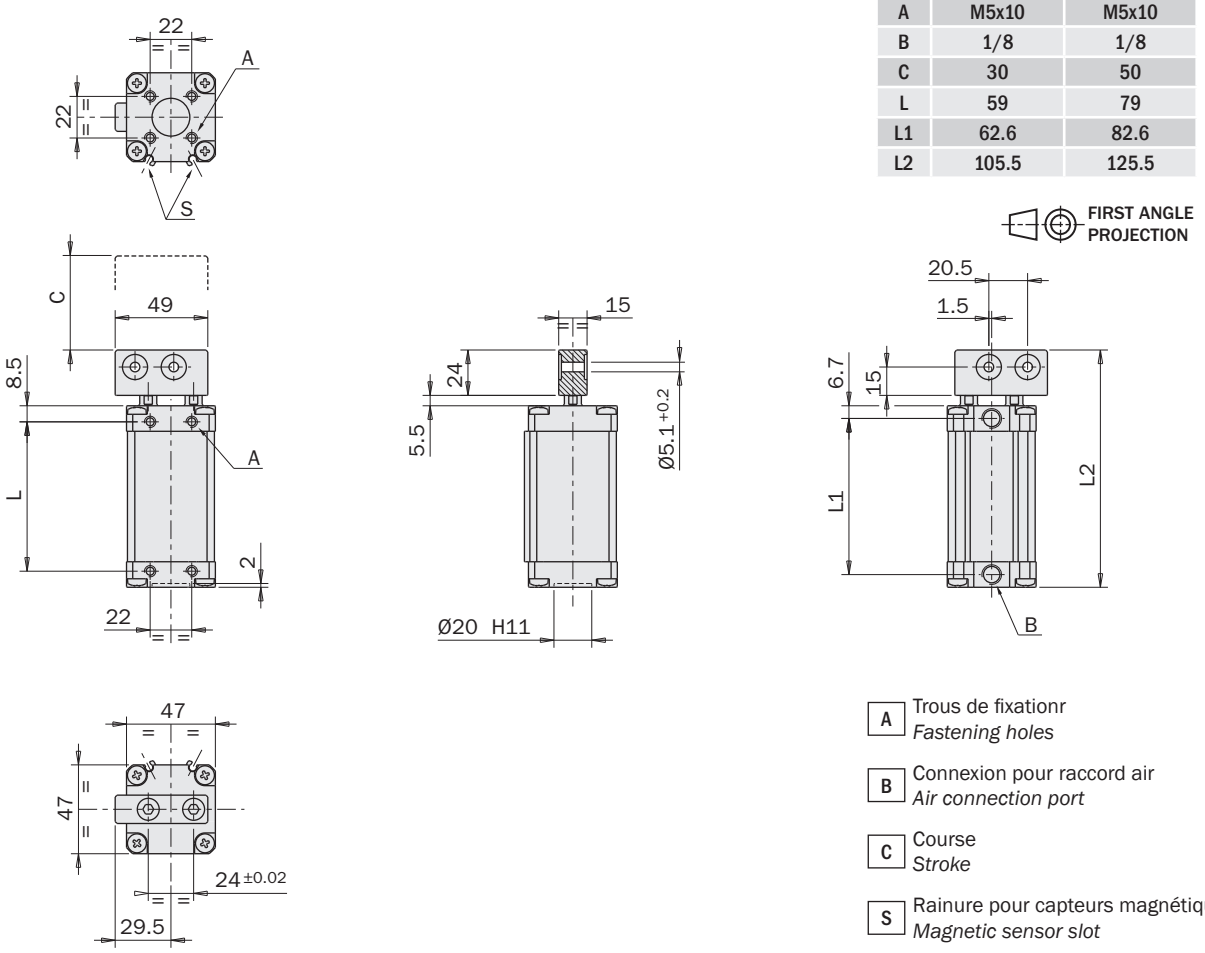


- **A** Trous de fixationr *Fastening holes*
- **B** Connexion pour raccord air *Air connection port*
- **C** Course *Stroke*
- **S** Rainure pour capteurs magnétiques *Magnetic sensor slot*

Exemple d'application
Application examples

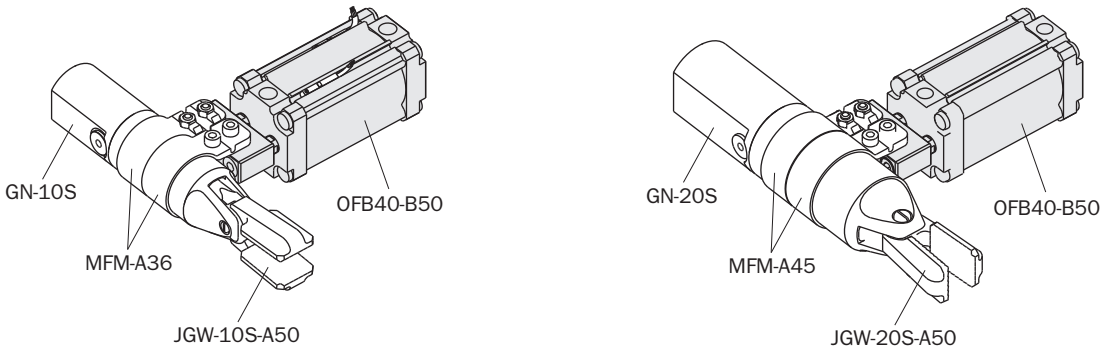

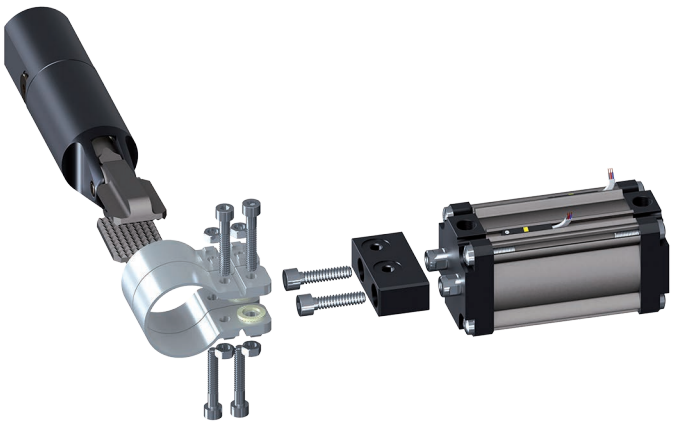



Dimensions (mm)
Dimensions (mm)





	OFB40-C30	OFB40-C50
A	M5x10	M5x10
B	1/8	1/8
C	30	50
L	59	79
L1	62.6	82.6
L2	89.5	109.5

FIRST ANGLE PROJECTION

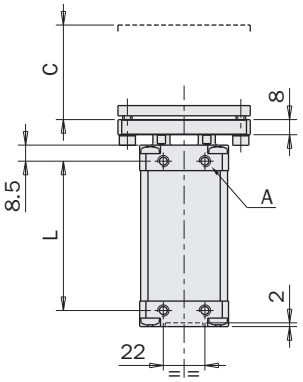







- **A** Trous de fixation *Fastening holes*
- **B** Connexion pour raccord air *Air connection port*
- **C** Course *Stroke*
- **S** Rainure pour capteurs magnétiques *Magnetic sensor slot*

Exemple d'application
Application examples

