MLS


Module laser

- Faisceau en croix rouge.
- Alimentation 24 Vcc, 45 mA.
- Longueur d'onde 635 nm.
- Épaisseur de ligne inférieure à 1,5 mm à 3 m.

Laser module


- *Red cross beam.*
- *24Vdc - 45 mA power supply.*
- *Wave length 635 nm.*
- *Line thickness less than 1.5 mm @ 3m.*



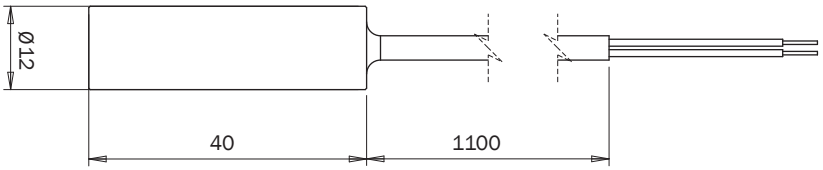



Exemples de fixation
Fixing examples

Dimensions (mm)

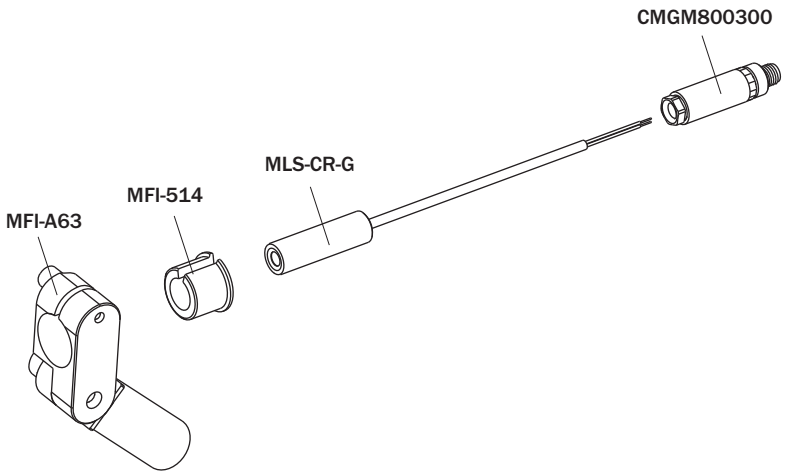

Exemples d'application
Application examples

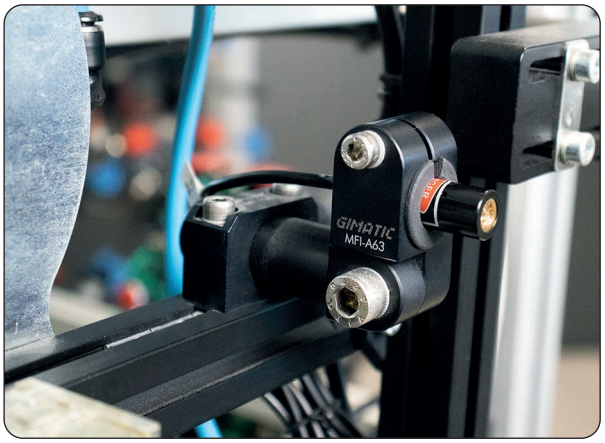

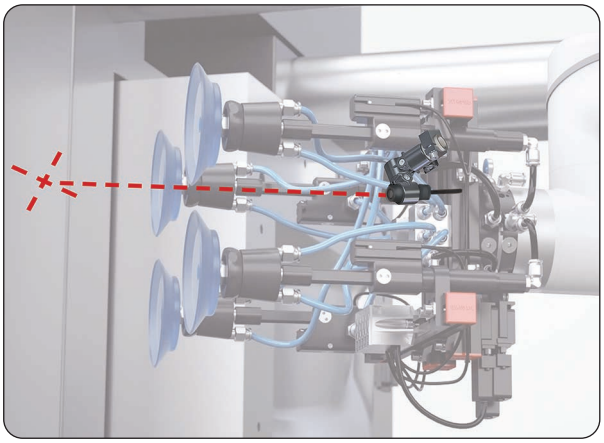

Avertissements

- Rayonnements laser.
- Produit laser de classe 3A.
- Ne pas fixer directement le faisceau.
- Ne pas fixer le faisceau avec des instruments optiques.
- L'utilisation de lunettes de protection est conseillée.

Warnings

- *Laser radiations.*
- *Class 3A laser device.*
- *Do not stare into the laser beam directly.*
- *Do not stare into the laser beam with optical instruments.*
- *We recommend using safety glasses.*





NEW

MLS-CR-G	
Longueur d'onde *Wave length*	635 nm
Puissance *Power*	< 5mw
Dimensions *Dimensions*	12 x 40 mm
Forme du faisceau *Beam shape*	Red Cross
Épaisseur de ligne *Line thickness*	< 1.5 mm @3 m
Type de connexion *Type of connection*	Cable
Longueur du câble *Cable length*	1.1 m
Isolation câble *Cable insulation*	PVC
Courant absorbé *Absorbed current*	< 45 mA
Tension d'alimentation *Operating voltage*	12-24 V
Température d'utilisation *Operating temperature*	-10 ÷ 40 °C
Température de stockage *Storage temperature*	-40 ÷ 80 °C
Durée de vie *Life time*	> 10'000 h
Classe du laser *Laser class*	3A
Masse *Mass*	50 g
Indice de protection (IP) *IP rating*	IP50