

Tubes flexibles

Tube en polyuréthane pour air comprimé adapté pour l'utilisation avec les raccords rapides.

Hoses

Polyurethane hose for compressed air suitable for use with push-in fittings.

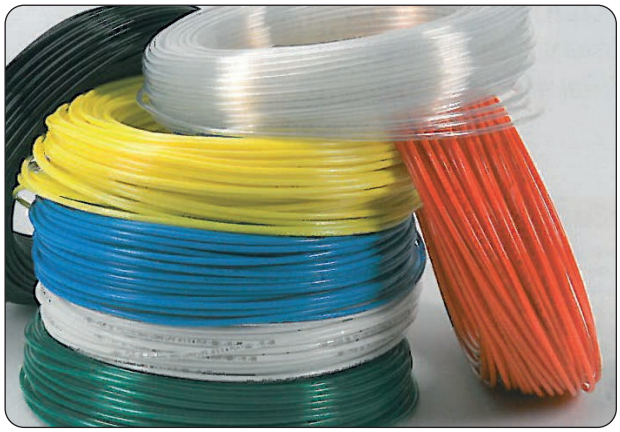

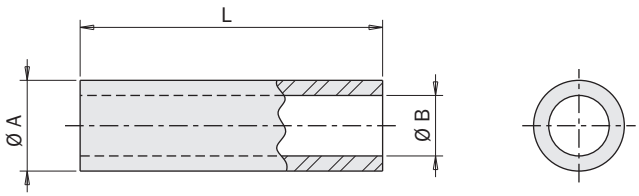

Caractéristiques techniques
Technical characteristics

T= -40° ÷ +60°C
P= -0.99 ÷ +10bar

		ØA [mm]	ØB [mm]	R [mm]	L [m]	Lm [g/m]
TUB04X2,5B	Noir *Black*	4	2.5	20	25	9.49
TUB04X2,5BL	Bleu *Blue*	4	2.5	20	25	9.49
TUB04X2,5GR	Vert *Green*	4	2.5	20	25	9.49
TUB04X2,5RE	Rouge *Red*	4	2.5	20	25	9.49
TUB04X2,5SI	Gris *Silver*	4	2.5	20	25	9.49
TUB04X2,5YE	Jaune *Yellow*	4	2.5	20	25	9.49
TUB06X4B	Noir *Black*	6	4	30	25	19.47
TUB06X4BL	Bleu *Blue*	6	4	30	25	19.47
TUB06X4GR	Vert *Green*	6	4	30	25	19.47
TUB06X4RE	Rouge *Red*	6	4	30	25	19.47
TUB06X4SI	Gris *Silver*	6	4	30	25	19.47
TUB06X4YE	Jaune *Yellow*	6	4	30	25	19.47
TUB08X6B	Noir *Black*	8	6	40	25	30
TUB08X6BL	Bleu *Blue*	8	6	40	25	30
TUB08X6SI	Gris *Silver*	8	6	40	25	30
TUB08X6YE	Jaune *Yellow*	8	6	40	25	30
TUB010x7.5B	Noir *Black*	10	7.5	60	25	42.7
TUB010x7.5BL	Bleu *Blue*	10	7.5	60	25	42.7
TUB012x9B	Noir *Black*	12	9	70	25	61.5
TUB012x9BL	Bleu *Blue*	12	9	70	25	61.5

A Diamètre extérieur
B Diamètre intérieur
R Rayon de courbure minimum
L Longueur
Lm Poids linéaire
P Pression d'utilisation
T Température d'utilisation

A Outer diameter
B Inner diameter
R Minimum bending radius
L Lenght
Lm Linear mass
P Operating pressure range
T Operating temperature range