
Colliers de buse I *Resistencias de boquilla* p. 10
Colliers de fourreau I *Resistencias de cámara* p. 16
Résistances plates I *Resistencias planas* p. 25
Isolants I *Aislantes* p. 26
Résistances formables à froid I *Resistencias helicoidales* p. 28
Bagues chauffantes I *Resistencias de anillo* **p. 30**
Cartouches chauffantes I *Resistencias de cartucho* p. 36
Infrarouges céramiques I *Resistencias de infrarrojos* p. 43

Bagues chauffantes non-chemisées pour busettes / *Resistencias no encamisadas para boquillas*



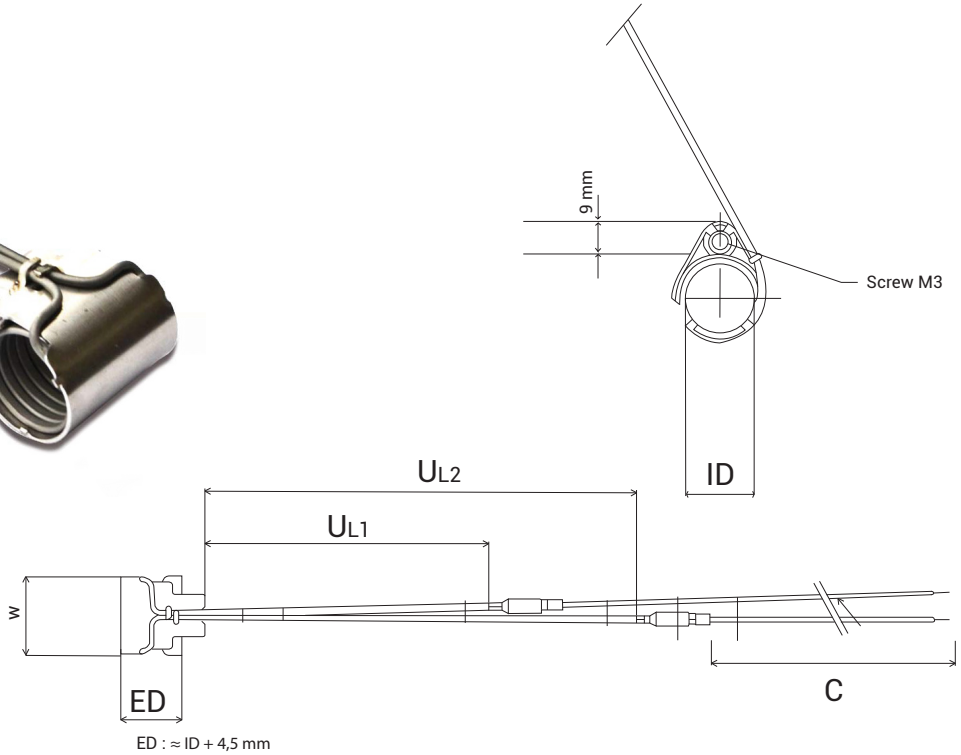

Mini bague, sortie axiale avec tôle de serrage.

Salida axial, con abrazadera metálica.

Les bagues chauffantes sont des résistances spiralées de très petites dimensions conçues spécialement pour le chauffage d'outillages type «canaux chauds» dans l'industrie de la transformation du plastique. Très puissantes, elles sont utilisées par une grande majorité des constructeurs. Particulièrement appréciées pour leur grande fiabilité dans l'injection de pièces techniques et d'aspect : industrie automobile, cosmétique, emballage...

Los manguitos calientes son unas resistencias en espiral de muy pequeñas dimensiones concebidas especialmente para el calentamiento de los utillajes tipo « canales calientes » en la industria de la transformación del plástico. Muy potentes, se utilizan por una gran mayoría de constructores. Particularmente se aprecian por su fiabilidad en la inyección de piezas técnicas y en la rama de : industria del automovil, cosmética, embalaje...

Type de sortie

☐ Axiale
☐ Décalée 1/3 2/3

Salida

☐ *Axial*
☐ *Desplazada 1/3 2/3*

Caractéristiques techniques

C. PTFE Longueur câble d'alimentation (Standard 1000 m)
ID. Diamètre intérieur
☐ Standard 19,05
☐ 22,20 mm
☐ autres
W. Longueur bande de serrage (Standard 30,05 et 40,00 mm)

Longueur non chauffantes :
UL1.
UL2.

Puissance (W)
Tension (V)
Gaine extérieure : ☐ CrNi steel ☐ Ni

Características técnicas

C. Longitud del cable PTFE de alimentación (STD 1000 m)
ID. Diámetro interior
☐ *STD 19,05*
☐ *22,20 mm*
☐ *otros*
W. longitud del cierre (STD 30,05 et 40,00 mm)


Longitud sin calefactar :
UL1.
UL2.

Potencia (W)
Voltaje (V)
Vaina exterior : ☐ *CrNi steel* ☐ *Ni*

Colliers de buse I *Resistencias de boquilla* p. 10
Colliers de fourreau I *Resistencias de cámara* p. 16
Résistances plates I *Resistencias planas* p. 25
Isolants I *Aislantes* p. 26
Résistances formables à froid I *Resistencias helicoidales* p. 28
Bagues chauffantes I *Resistencias de anillo* **p. 30**
Cartouches chauffantes I *Resistencias de cartucho* p. 36
Infrarouges céramiques I *Resistencias de infrarrojos* p. 43


Connexions disponibles — *Conexiones disponibles*

A

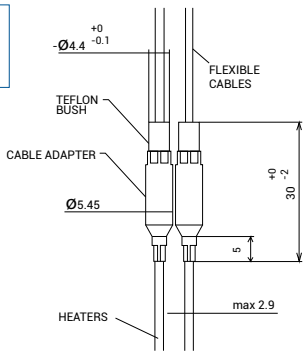


Connection câble normal Ø 4
Conexión cable normal Ø 4

B

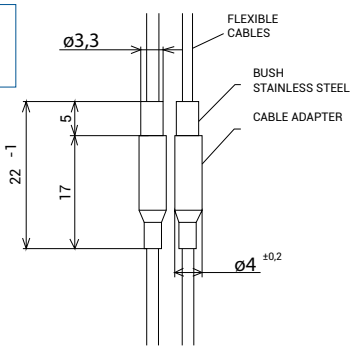


Connection câble mini Ø 4
Conexión cable mini Ø 4

C




Connection câble normal
Conexión cable normal

D

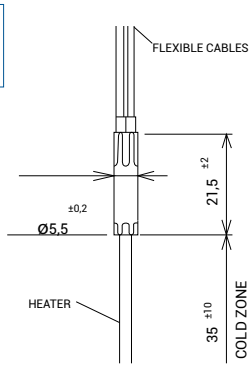


Miniaturized cable connector without cable protector
Conector cable miniatura sin protector

E

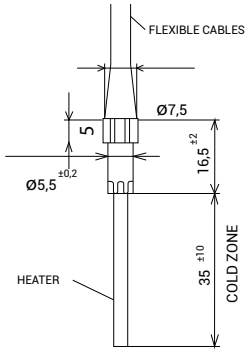

Miniaturized cable connector with cable connector
Conector cable miniatura con protector


F

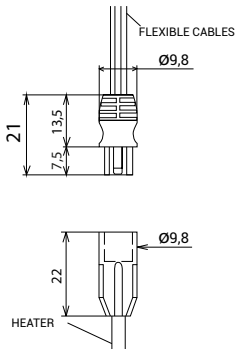

Quick connect - Plastic
Conector rápido - Plástico


Protections de câbles disponibles / *Protección de cables disponibles*

CGS




Câble nickel isolé Téflon protégé par une gaine très résistante fibre de verre enduite silicone.
Cable nickel aislado Teflón protegido por una vaina muy resistente de fibra de vidrio recubierta de silicona.

CGM




Protégé par une gaine métallique flexible.
Protegido por una vaina metálica flexible.

CTF




Protégé par une gaine métallique flexible.
Protegido por una vaina metálica flexible.

CFL



Câbles PFTE isolés nickel non protégés.
Cables PTFE aislados de níquel no protegidos.

CMR



Solution spécifique pour les mini avec 2 minis adaptateurs.
Solución específica para los mini con 2 mini adaptadores.