Actionneurs pneumatiques mono-doigt angulaires pour bridage, série OFG


- Actionnement à double effet des deux côtés.
- Alésage: 25mm.
- Course angulaire réglable jusqu'à 12°.
- Compatible avec tous les accessoires de la série MFI.
- Capteurs magnétiques facultatifs.
- Graisse alimentaire FDA-H1.

One-finger angular pneumatic actuators for clamping (series OFG)

- *Double-acting drive on both sides.*
- *Bore: 25mm.*
- *Angular stroke adjustable up to 12°.*
- *Compatible with all the accessories of the MFI series.*
- *Optional magnetic sensors.*
- *FDA-H1 food-grade grease.*

	OFG3012
Pression de service *Operating pressure*	2÷8 bar
Température de service *Operating temperature*	5°÷60° C
Couple en fermeture à 6 bars *Closing torque at 6 bar*	18 Nm
Poids *Weight*	0.75 kg

1. Gorges pour série MFI...
   Slots for the MFI series...
2. Course
   Stroke
3. Orifice d'alimentation
   Air connection
4. Réglage de la course
   Stroke adjustment
5. Gorges pour capteurs magnétiques série SS ou SN
   Slots for magnetic sensors of the SS or SN series

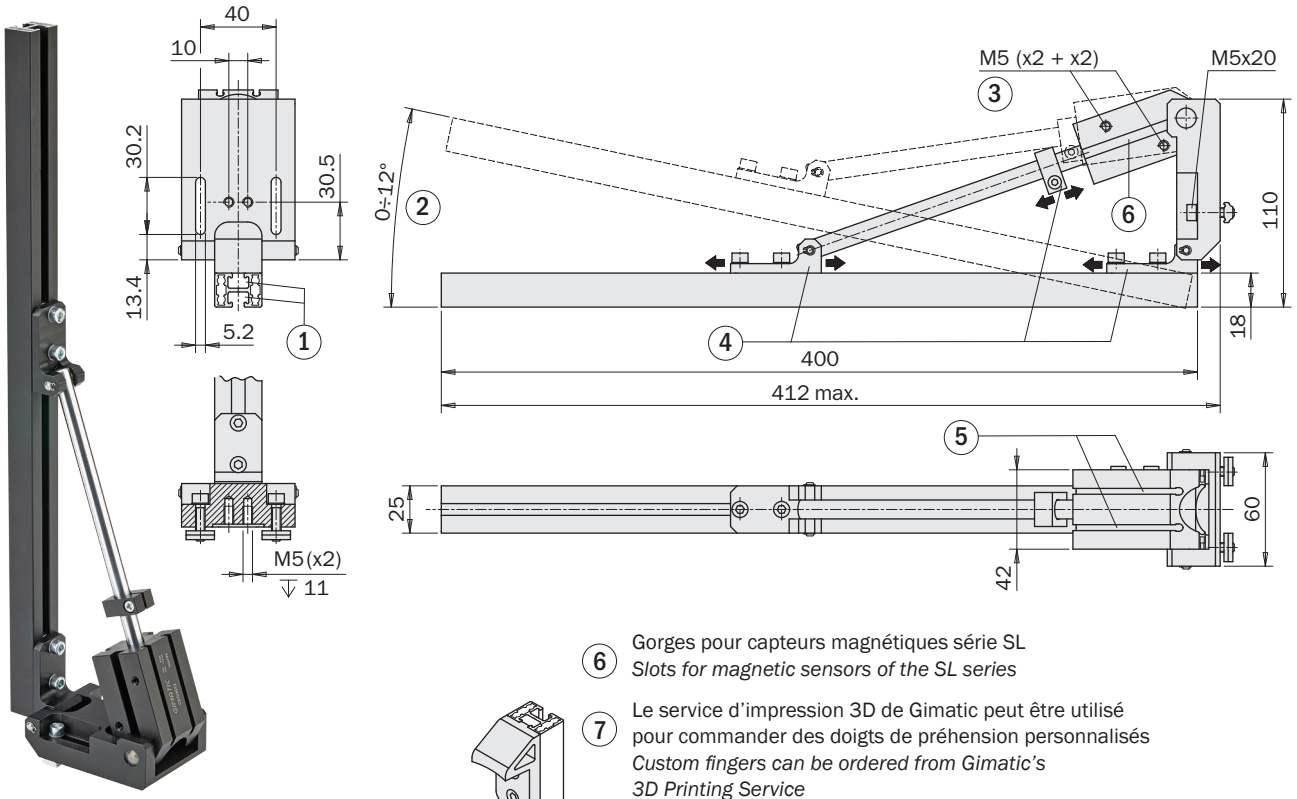

6. Gorges pour capteurs magnétiques série SL
   Slots for magnetic sensors of the SL series
7. Le service d'impression 3D de Gimatic peut être utilisé pour commander des doigts de préhension personnalisés
   Custom fingers can be ordered from Gimatic's 3D Printing Service

