
OFD


Doigt de préhension élastique


- Actionnement à simple effet avec retour élastique.
- Corps de 20mm fixable.
- Plusieurs accessoires pour le montage.
- Modularité.

One finger elastic module

- *Single acting with spring reset.*
- *Clampable Ø20mm body.*
- *Several mounting accessories.*
- *Modularity.*

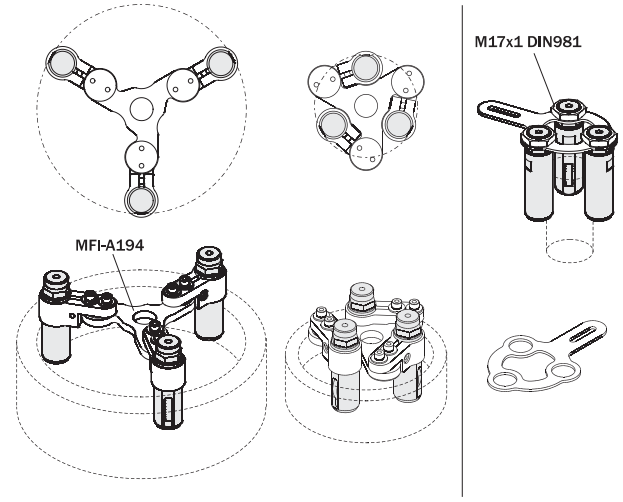

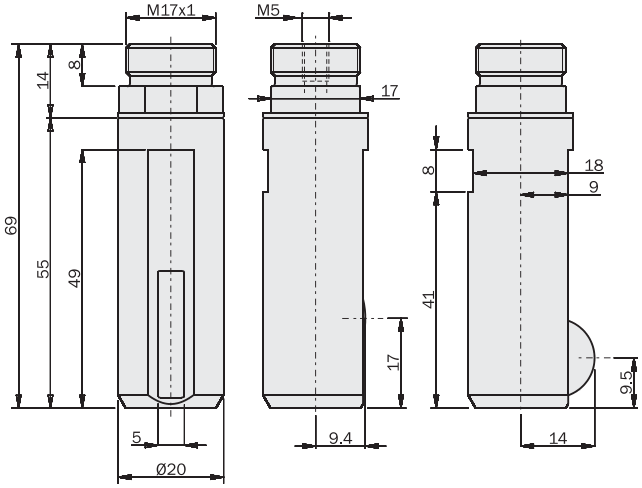

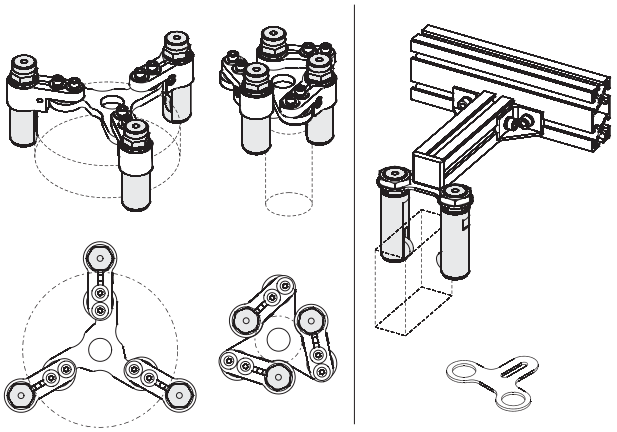



	OFD20
Fluide *Medium*	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] *Compressed air in compliance with ISO 8573-1:2010 [7:4:4]*
Pression d'utilisation *Pressure range*	3 ÷ 8 bar
Température d'utilisation *Temperature range*	5° ÷ 60 °C.
Force *Force*	0 ÷ 145 N
Course à 6 bar *6 bar stroke*	4.5 mm
Fréquence de fonctionnement maximum *Maximum working frequency*	2 Hz
Consommation d'air par cycle *Cycle air consumption*	3 cm^3
Poids *Weight*	40 g