Vacuostat électromécanique pré-étalonné


- Convertit un signal de vide en un signal électrique
- Disponible en version pré-étalonnée à -30, -50 et -70 kPa, avec sortie numérique
- Fonction en sortie PNP NO/NC ou NPN NO/NC
- Possibilité de connexion à partir de G1/8" ou à raccord rapide Ø6 mm, mâle




Caractéristiques techniques	
Masse	5 g
Matériau	Pa, TPU, SS, CuZn (Au)
Température de fonctionnement	-25 ÷ +85 °C
Connexion de vide	Ø6 mm – G1/8"
Type de sortie	NPN - PNP
Hystérésis	6 ±1 kPa
Branchement électrique	Connecteur mâle M8, 3 pôles
Alimentation électrique	12 ÷ 30 Vdc
Classe de protection	IP54
Temps de réponse	4 ms
Dimensions	16 x 16 x 22 mm
Tolérance d'étalonnage	-3 ÷ +5 kPa
Chute de tension max. (charge inductive 100 mA / 24 V)	0.055 V
Courant max.	100 mA inductif / 400 mA résistif


Codes d'identification			
Dessin	**Code alphanumérique**	**Description**	**Code de commande**
A	VACSM-G18-30	Vacuostat électromécanique pré-étalonné -30 kPa, G1/8" mâle, PNP/NPN, NO/NC	**3030150**
B	VACSM-T06-30	Vacuostat électromécanique pré-étalonné -30 kPa à raccord Ø6 mm, mâle, PNP/NPN, NO/NC	**3030151**
A	VACSM-G18-50	Vacuostat électromécanique pré-étalonné -50 kPa, G1/8" mâle, PNP/NPN, NO/NC	**3030152**
B	VACSM-T06-50	Vacuostat électromécanique pré-étalonné -50 kPa à raccord Ø6 mm, mâle, PNP/NPN, NO/NC	**3030153**
A	VACSM-G18-70	Vacuostat électromécanique pré-étalonné -70 kPa, G1/8" mâle, PNP/NPN, NO/NC	**3030154**
B	VACSM-T06-70	Vacuostat électromécanique pré-étalonné -70 kPa à raccord Ø6 mm, mâle, PNP/NPN, NO/NC	**3030155**


A

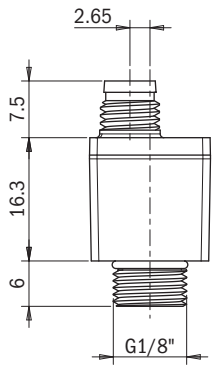

B

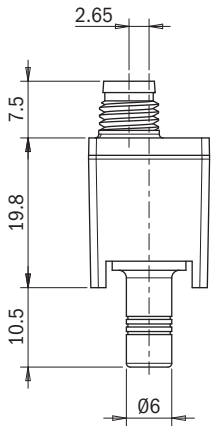





Codes d'identification		
Code alphanumérique	**Accessoires**	**Code de commande**
CMGM800320CFGM8003	Rallonage avec double tête connecteur mâle-femelle M8 3 pôles droits, longueur 2 m, câble en PVC	**3030156**
CFGM800325	Connecteur M8 femelle avec câble en PVC co-moulé droit	**3030146**
CFGM800325P	Connecteur M8 femelle avec câble en PUR co-moulé droit	**3030148**
CFGM890325P	Connecteur M8 femelle avec câble en PUR co-moulé coudé	**3030149**